专为坦途而来

徐工道路机械

目录

- 01 今日徐工
- 16 解决方案
- 28 畅连世界

Content

今日徐工
TODAY XCMG

徐工道路机械事业部(简称徐工道路)成立于2012年12月，是徐工集团五大事业部之一,现拥有员工2300余人，总占地面积43万平方米，总资产为24.5亿元，拥有固定资产9.5亿元，坐拥全球最大的筑养护机械制造基地，连续多年稳居国内行业第一、全球道路机械四强，产品成套性全球第一,大吨位压路机销量全球第一， 是徐工集团“汉风计划”整合打造的重要成套性板块之一。

徐工道路集压实机械、土方机械、摊铺机械、拌和机械、养护机械及军工产品等工程机械的开发、制造与销售为一体，产品达7大类、20个系列、300多种产品，广泛应用于公路、铁路、机场、桥梁、矿山、水电能源、电信工程等基础设施建设的各个领域，多款产品底蕴深厚且领跑行业发展:徐工压路机销量连续32年保持行业第一，平地机销量连续12年独占市场鳌头，摊铺机销量连续多年保持行业第一，铣刨机连续9年领跑行业，路拌机销量也连续多年排名行业第一，徐工黑色路面养护机械正引领公路养护迈入全面机械化时代。同时，徐工道路着力开拓国际市场，加速产品出口和海外建厂步伐，产品远销欧美、日韩、东南亚、中东、非洲、南北美洲等180多个国家和地区。

徐工道路成立以来，始终秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神，坚持以徐工“大器文化”为统领，致力于发挥“专业、聚焦、协同、高效”的综合竞争优势，明确了“专业、精细、精干、高效”的经营风格，将“2020年全球道路机械世界前三”作为发展战略目标，并致力于实现全球“全球道路施工方案的解决者、道路成套施工设备的提供者、道路施工管理的协助者，成为全球信赖，具有独特价值创造力的世界级企业!”的愿景使命，打造了全球极具竞争力的徐工筑养护机械产业一体化、成套化、专业化广阔发展平台。

领导关怀
LEADERSHIP CARE

2017年12月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平深入徐工集团进行考察调研。总书记高度赞许了徐工的发展道路:战略思路很清晰、目标定位很提气、发展路子正确，是很成功地打造出自己道路的国有企业、现代化企业!

习总书记热情洋溢地对职工们说，徐工集团有光荣的历史，一定有更加美好的未来

A、习近平总书记考察徐工集团，充分肯定徐工成功打造的发展道路
B、习总书记与工人亲切握手
C、1992年1月19日江泽民总书记视察徐工集团并题词
D、胡锦涛视察徐工集团
E、李鹏视察徐工集团
F、1991年11月22日国务院副总理朱镕基视察徐工集团
G、总书记盛赞“钢铁螳螂”
H、李克强总理接见王民董事长

今日徐工
—世界东方的力量

徐工压路机被中国工信部评为中国制造业“单项冠军产品”

徐工筑路机械有限公司凭借主营产品平地机荣膺“制造业单项冠军示范企业”

A、彰显实力！徐工再次荣获中国工业领域最高奖—“中国工业大奖”

B、2014年，徐工荣获中国工业领域最高奖-中国工业大奖

C、徐工道路机械三款产品荣膺“2018中国工程机械年度产品TOP50(2018)”大奖

D、国家技术创新示范企业

智造徐工

国内最大的现代智能化压路机流水线

行业最先进的平地机生产制造基地

1000吨数控折弯机

数控等离子切割机

行业内最先进的铣刨机生产制造基地

国内最大的现代智能化摊铺机流水线

销量领先

徐工44台铣刨机批量出口中亚,再创行业纪录

徐工矿用平地机打破国际垄断，批量出口必合必拓，成功进军矿山国际高端市场

“新跨越 · 新业态”百台跨境电商成套设备发车仪式盛大举行

争创一流，徐工亿元成套道路机械出口中亚

一次中标！63台高端双钢轮压路机发往七彩云南

“全身心”服务

全 全生命周期

整机、配件、二手车租赁、机手涵盖整条供应链

提供成套施工解决方案，全程无忧的服务保障

身 贴身

15 分钟内回应

30 分钟内结果回复

一般故障 24 小时修复

132 服务承诺

心 贴心

免费提供技术咨询服务

免费为重点工程项目实施一对一服务

免费为用户培训操作、维修人员

在全球，徐工拥有

5个国际研究中心

160个一级代理商

300个海外代表处

100个大型备件中心

8大制造基地

5000家营销服务网点

2000多名专业服务人员

A

B

C

D

E

F

A、益路徐工情路演活动在2018上海宝马展温暖绽放

B、“价值赢领，培训先行”全球好机手公益项目在徐工率先拉开帷幕

C、行业首个服务品牌——“全身心服务再升级”首发仪式

D、徐工道路导师正在为各区域服务商进行专业化培训

E、徐工道路机械事业部一行前往江苏徐州进行“机手关爱行”深入走访慰问

F、徐工道路机械事业部第六批服务车发车，赶往大江南北为客户带来最快最便捷的服务

全国统一客服热线：**400-110-9999**

难忘时刻

2018年11月6日，以“交通强国梦 · 相约十万台”为主题的徐工第十万台压路机下线仪式在徐工隆重举行，来自全球的2000余名客户和合作伙伴共同见证了这一历史时刻。

此次会议在中国最先进的筑养护机械生产车间举行

百余台徐工道路机械列阵摆放，接收人民检阅

徐工第十万台压路机荣耀下线

徐工集团副总经理韩冰为三位机手上台颁发操作手“金牌机手”的荣誉奖杯并亲切合影

徐工道路事业部总经理、党委书记崔吉胜先生与三位获奖机手合影

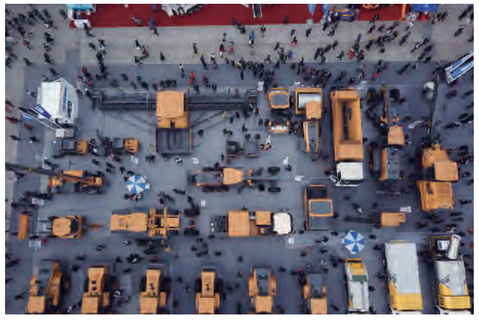

13款道路机械产品再次用实力为中国品牌代言

2018年11月27日，万众瞩目的第九届bauma China 2018展会在上海拉开帷幕。倍受关注的徐工道路机械此次依旧成为本届宝马展最大亮点，13款道路机械产品凭借智能无人化技术赢得话语权，再次用实力为中国品牌代言。与此同时，全球首个道路机手公益活动“益”路徐工情路演活动在上海温暖绽放！来自全球各地的客户朋友、徐工粉丝们共同见证这一盛事。

成套化道路机械施工解决方案

施工前准备 》路基施工 》路面基层施工 》沥青面层施工 》路面养护

01 施工前准备

公路建设是一项庞大且复杂的工程，在工程开展之前必须依据科学的方法做好准备工作，包括施工现场的准备，如工地范围确定、清除现场障碍、做好场地规划、道路安全畅通等；还要做好劳力/机具设备和材料方面的准备，如人员教育及安全培训、施工机械及运输等车辆的使用停放维修保养、工程所需建设材料及钢材木板等品格数量保证；再就是技术方面的准备，如熟悉图纸材料及文件、明确施工组织的设计方案、逐级做好技术交底工作、对新技术新材料新工艺做好培训等。

关键点：场地、设备、人员、试验室

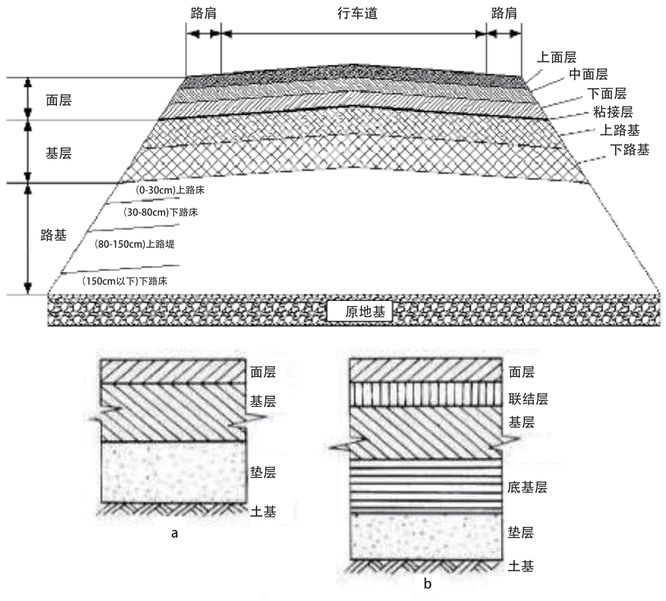

路面结构图

a 低、中级路面 b 高级路面

02 路基施工

施工准备完成以后，按照公路路基施工技术规范进行路基施工，为了保证施工质量和进度，须采用科学合理的施工组织管理，严格遵守相关规定及方案进行。路基施工前，基于对设计要求和技术交底的充分认识和理解，须进行必要的现场调查与核对，建立安全管理与质量检测体系，确认桩号控制点，进行中线及路基放样，并按照相关技术规定进行材料及工艺技术的试验段测试。

路基施工主要是规模庞大的挖填方工程，一般包含大量的填挖方工程，需要投入大量的推土机、挖掘机、压路机等设备，确定施工方案和施工设备的型号及数量，按照既定的工程技术要求进行施工，为后续的型号及数量，按照既定的工程技术要求进行施工，为后续工程顺利建设提供可靠的基础工作面。

路基填方需要先做标准试验段，确定填筑材料类型、比例和填筑工艺，并以此确定压实设备类型、压实参数、压实工艺的方案，后续工程必须严格按照所做试验段形成的技术文件执行。待挖填方工程完毕以后，根据路基材料的特点和试验室数据分析结果，添加一定的改性材料对土质改良，如撒布石灰、水泥、粉煤灰等，经过路拌机均匀拌和、压路机预压实之后，平地机再进行反复精细整平，满足工程设计技术要求，为基层施工提供保证。

针对路基施工的要求，最新推出的3系列、5系列平地机是徐工经过多年不断改进和创新，具有国际先进水平的新一代产品。涵盖100-550马力，近30个产品型号，其中12个产品通过了CE认证、印度认证、巴西认证、中亚海关联盟认证等，可满足全球不同区域、不同工程的施工需要。

• 新一代产品采用了变功率多曲线发动机、闭锁传动技术、独特技术的干式或湿式驱动桥、负荷敏感液压系统、智能散热系统、低阻力高效铲刀、高效带载回转蜗轮箱，大大提高了施工效率，并实现10%以上的节能效果。

• 具有防翻滚、防落物功能的驾驶室，采用过载保护技术的工作装置、双回路制动系统和国际知名品牌的液压电气元件，确保整机的安全可靠运行。

• 采用增压驾驶室、集成化组合仪表显示和开关控制、电控双手柄操作、可调式操纵台，具有开阔的操作视野，更低的噪音，为驾驶员提供了舒适的操作环境。

• 徐工平地机已形成260-550马力完整的矿用系列型谱，在现有技术基础上，创新应用了手自一体换档、铲刀自动越障等智能化技术，并突破了矿用重载工作装置、驱动桥等关键核心零部件瓶颈，提升了重载复杂工况下的路面施工适应性、稳定性以及施工的安全性和舒适性。

徐工新一代5系列/矿用平地机

徐工新一代
全液压单钢轮振动压路机

徐工新一代全液压单钢轮振动压路机，包括高、中端两种配置，涵盖8吨至39吨共25种型号，以其新颖的外观、卓越的压实性能和优良的舒适性，领先行业，同时该系列产品面向全球设计，满足了国内外不同用户及各种工程的作业需求。

• 通过自主创新，该系列产品在振动系统、振动轮结构优化、减振系统、起停振液压控制等关键技术取得重大突破。使整机压实性能得到全面提升。

• 采用导流式散热结构，智能化控制技术，人性化操作界面等先进技术。提升了环境适应性和操作舒适性。

• 根据大深度岩石填方和超厚铺层压实需要，33吨-39吨压路机采用加强型振动轮、增强型转向车架、增强型驱动振动系统、20层级岩石型轮胎，最大程度满足了极限工况使用要求。

该系列产品面向全球适应性研发，在北美、南美、东南亚、中亚等区域获得市场认可。

03 路面基层施工

路基经过添加改性材料改良、压实、养生完成之后，开始进行路面基层施工。路面基层是道路重要的承载结构层，它包括底基层和基层两部分，按照标准规定进行试验段的铺筑，以此形成相应的技术文件，为后续施工作业提供依据。

底基层材料都是使用无机结合稳定材料，其包括以下几种类型：水泥稳定土、石灰稳定土、石灰工业稳定废渣等，各种稳定材料可以沿路现场拌和，也可以利用稳定土拌和站集中拌和。底基层路拌施工是选用稳定土拌和机对满足技术要求的材料进行搅拌完成，然后紧跟单钢轮压路机压实和平地机平整。厂拌施工这是通过稳定土拌和站得到合格材料，然后用稳定土摊铺机实现成型摊铺，经过压路机压实完成。

基层必须在下承层满足表面平整、坚实，具有规定路拱，且其平整度、压实度符合规范要求的前提下进行施工，主要包括水泥稳定类基层和石灰稳定类基层。

基层施工采用厂拌法，首先对下承层进行整理洒水，然后进行放样拉线，然后稳定土拌和站生产出满足设计要求的稳定材料，由运输卡车送到施工前场，按照既定的施工工艺方案进行稳定材料的摊铺、碾压，最后进行适当的洒水铺设毡布覆盖养生，养生周期结束钻芯取样送试验室检测。

徐工生产的XC系列厂拌设备涵盖XC300-XC1000共计7大类产品，可满足各等级公路的施工需要。

- 该机水泥计量采用过渡小仓，轻量化的计量装置，提高整体计量精度。
- 采用阶梯式双搅拌系统，延长搅拌时间，提高搅拌质量。
- 采用全电脑控制技术和数字化变送技术，操作简单，控制精确。

徐工XC系列厂拌设备

RP953T/RP953/RP753
超厚摊铺机

在路基稳定土施工领域，徐工推出了RP953T、RP953、RP753三款产品。其中RP953T超厚摊铺机，是徐工针对大厚度摊铺工艺而特别研发的新产品，具有超强的工况适应性。

- RP953T与常规摊铺机相比，进行了多项升级。采用了符合国Ⅲ排放标准的213千瓦超大功率发动机、420公斤超高压分料液压系统、以及350毫米超宽履带板，最大生产率每小时高达1000吨！
- 该产品标配12米超宽机械拼装熨平板，可实现高速公路超厚双幅摊铺施工，最大摊铺厚度可达500毫米。也可进行稳定土常规厚度12米单幅施工。
- 通过机身和分料装置高度调节，该产品亦能较好地满足沥青面层施工，也可选配9.5m超宽液压伸缩熨平板，可进一步拓宽产品的应用范围和领域。

徐工新一代
JS系列单钢轮压路机

完成摊铺工序后，需对基层路面进一步压实。

徐工率先推出的新一代20-26吨JS系列单钢轮振动压路机，采用自主研发的DVE电控直接换挡专利技术，彻底颠覆了当前行业机械振动压路机操控方式。具有操纵舒适，工作可靠等特点，适用于各种基础材料的压实作业。

- 电控直接换挡技术，摒弃了脚踩离合器，将动力换挡变速箱直接连接到发动机上，通过动力箱挡位离合器的控制实现直接换挡。

徐工新一代JS系列单钢轮压路机一经推出，备受用户青睐，引领压实机械行业新潮流，在各类施工项目中，瞩目而出。

04 沥青面层施工

沥青面层摊铺之前必须做好试验段铺筑，形成完整、可靠的施工技术文件。开始面层铺筑之前，路面基层做好表面的清理和保洁。准备工作完成之后，基层表面需要喷洒透层或防水层材料，可以由沥青洒布车或者同步碎石封层车完成。沥青拌和站按照试验设计的要求进行沥青混合料的生产，运输卡车运输到施工前场，沥青摊铺机完成对混合料的摊铺，随后进行初压、复压、终压。

徐工用27载铸就新一代XAP系列环保型沥青混合料搅拌设备，产品涵盖1000-5000型全系列6种型号，满足各种道路施工工程需求。

● 该系列产品环保设计理念先进，冷料系统和主楼采用整体封装结构，内置引尘管道，其中冷料系统配备独立除尘器，使工作中产生的粉尘通过除尘装置对外排出。独特的无烟卸料引风技术以及沥青烟气处理装置，结合采用的二次燃烧技术，有效控制现场粉尘、烟气的排放。同时配套低噪音引风机、燃烧器、空压机，显著降低设备对周围环境的噪音辐射。

● 该系列产品采用泡沫沥青温拌技术，配置高燃烧效率的热风循环导热油炉，可节省燃料费用30%；同时减少有害气体排放40%，节能减排效果明显。

● 该产品可选配徐工独创的泡沫沥青温拌再生装置，有效提高废旧沥青混合料添加比例，并明显降低能耗排放。

徐工新一代XAP系列 环保型沥青混合料搅拌设备

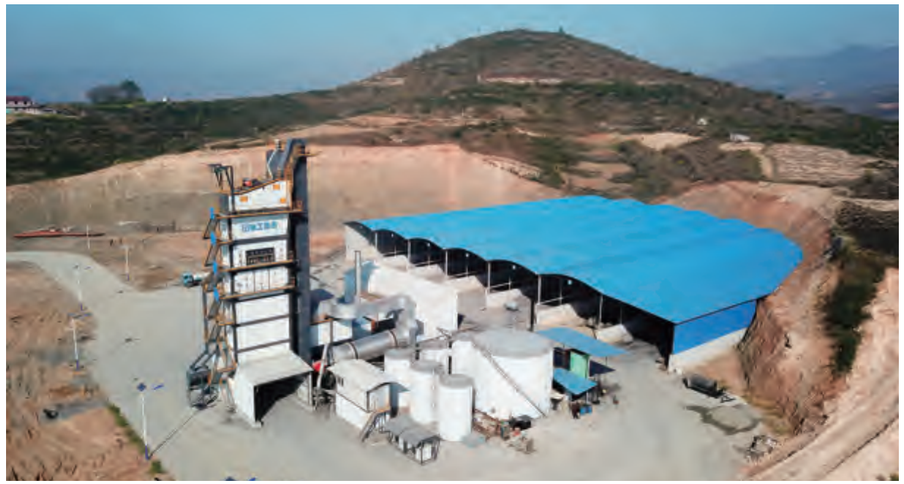

RP1203/RP953S/RP903S/RP903 大型高端沥青摊铺机

在道路基层稳定后，要确保其与沥青面层有较好的功能统一性，这就要求设备必须具备完整、可靠的施工技术。

在高等级公路沥青面层施工领域，徐工推出了RP1203、RP953S、RP903S、RP903四款产品。

徐工沥青摊铺机源于德国技术，30年的创新积累，产品技术和制造工艺成熟，拥有完整的配套体系，关键零部件均采用原装进口，使得产品可靠性达到国际先进水平。

该系列产品采用了最新的高端智能控制系统，通过高精度自动找平技术、分料叶片抗离析技术、错峰分时控制技术、一键操作技术、故障诊断技术以及料车指挥系统等，操作简单直观，减少人为因素对施工的影响，大大提高了作业质量。

沥青面层之间通过使用沥青洒布车完成粘结层的施工。

徐工XLS系列 沥青洒布车

徐工RP453L 摊铺机

徐工XD3S系列 智能型双钢轮振动压路机

徐工率先推出的XD3S系列智能型双钢轮振动压路机，包含8到14吨五种规格产品，采用国际上最先进的智能控制技术、智能冷却技术和高频振动振荡压实技术，使我国高端双钢轮压路机进入高速公路高端市场领域，同时通过巴西市场认证，达到国际先进水平。

● XD3S系列双钢轮压路机行走系统采用数字化电液比例控制技术，实现了软起步、软停车功能，保证了起停阶段的路面压实质量；

● 开发了基于“与行走速度相关联”的振动和洒水智能控制技术，全面保证沥青路面的压实度和均匀性。

● 国内独家研发的67Hz高频振动技术，可实现对改性橡胶路面的高速作业，压实度更高更均匀，施工效率提升40%以上。

徐工XD133VO双钢轮振动振荡压路机在国内首创双幅多频振荡系统，在业内第一次将振荡技术应用范围拓展至沥青中下面层；振荡压实，具有平整度好、密实度高、防过压等特点，适合各种等级沥青路面的压实作业。

徐工最新推出的新一代26吨、30吨S系列液压轮胎压路机，产品包括高、中端两种配置，满足了不同用户对产品个性化需求。该系列产品采用电液比例液压驱动、智能控制，停车和起步采用程序控制，实现了软起软停。轮胎气压采用一键控制技术，可实现多档自动调节。洒水系统采用间歇式智能控制技术，可实现洒水量的确精控制。整机具有故障诊断及声光报警系统，实时监控压路机各重要参数。

徐工XD133VO 双钢轮振动振荡压路机

徐工XP303S 轮胎压路机

05 路面养护

经过路面载荷反复作用和使用年限的增长，公路性能开始出现不同程度的减弱和损伤，多种病害逐渐发生，从路面表层延伸到结构内部。为了保证路用性能处于良好状态，进行必要的维修养护成为当务之急，而病害的发生、发展的规律性研究，为路面维修养护提供可靠的依据。

随着公路使用年限增长，开始出现不同程度的病害，需要对路况进行检测、病害类型及病理分析整理，确定针对性的养护技术及方案。

路面投入使用早期路面易出现表面磨光、纵横轻裂缝、轻微车辙等等，在这个阶段进行预防性养护，主要技术包括超薄磨耗层技术、稀浆封层技术、微表处等养护技术使得路用性能得以恢复，其寿命大大延长。

前期病害处治不及时就会造成路况进一步恶化，车辙进一步加深、裂缝连接成片状、坑槽损害加剧等病害。此时，对于车辙和裂缝严重的路段需要采取铣刨加铺的技术进行处理，主要是用中小型铣刨机先进行铣刨处理，旧料运送到再生拌和站存放，然后利用中小型摊铺机进行新料摊铺，再经过压实完成；坑槽往往都是散点状分布，且面积大小不等，利用综合养护车快速转场和带料的优势，很好的解决坑槽病害。

多年来，徐工在养护机械领域自主创新、砥砺前行，逐步形成了用于路面筑养护施工的沥青洒布车、同步碎石封层车、稀浆封层车、综合养护车、粉料撒布车系列产品。

取之于市场，用之于市场，徐工根据道路小修保养要求，针对性的开发了XLY103TB路面养护车。该车采用先进的热风循环加热技术，能在20分钟内进行冷沥青混合料的快速加热，配备路面加热墙，实现对地面的就地再生加热并耙松。作业工具高度集成，能满足沥青路面坑槽修补的施工工艺要求，具有较高的修补质量和施工效率。

徐工XLY系列
路面养护车

徐工2M铣刨机

XM200K II铣刨机采用多转速发动机、快换轮系，和具有专利技术的铣刨轮快换结构，配以多种精度的铣刨轮，更适用复杂工况的使用需求。具有夜光功能的操作界面，适应夜间作业，铣刨作业采用一键操作技术，操作更简单，完善的设备健康管理及故障在线检测与诊断系统，方便了用户设备使用、保养及维修管理，可选配真空除尘装置，满足无尘施工作业要求。

徐工新一代
3系列小型路面铣刨机

徐工3系列路面铣刨机是为满足客户对更高作业效率追求、更舒适的操作体验而开发的新一代产品。

产品涵盖大中小3个系列，包含XM353、XM503、XM200K II、XM1003、XM1003E、XM1003K、XM1303K、XM120F、多种型号。3系列中型铣刨机采用皮带传动技术，优化了转子结构参数，行走采用具有防滑功能的全轮驱动技术，提高了铣刨质量和工作效率，采用折叠输送带，输送高度达到4.9米 ，优化转向结构，铣刨半径仅为1.5米，提高了工况适用性。

道路养护施工

徐工RP600型
乳化沥青同步洒布摊铺机

在养护施工领域，徐工推出了RP600、RP803、RP603、RP403、RP603L、RP453L六款产品。其中，RP600型乳化沥青同步洒布摊铺机是针对预防性养护新工艺——超薄磨耗层施工特点而专门研发的新产品。

超薄磨耗层是一种相对较新的预防性养护技术，施工中，先在原路面喷洒一层超黏乳化沥青，再加铺一层1.5-2.5cm的断级配热沥青混合料，使乳化沥青快速破乳，经双钢轮压路机压实后可快速开放交通。

RP600型摊铺机以大型摊铺机技术为平台，创新性地开发了乳化沥青智能喷洒系统，可实现洒布量随摊铺速度和摊铺宽度自动调节，可在0.2-1.2kg/㎡范围内进行精确控制，洒布均匀性完全满足施工规范要求。该产品在南京青奥会、北京APEC峰会等重点工程建设中，表现出了媲美进口产品的高可靠性和作业质量，获得了用户的交口称赞。

在坑槽修补及小型道路养护中，徐工推出的RP403型摊铺机采用全液压履带驱动，整机结构紧凑，料斗可单边独立翻折，配置电加热、单振捣液压伸缩熨平板，基础宽度仅1.8m，最大摊铺宽度4.5m，通过变窄装置可实现最小0.8m的沟槽摊铺；产品机动灵活，操作方便，具有广泛的适用性。

如果病况进一步恶化，小规模养护措施不能满足要求时，就需要采用更加科学合理的方案，如进行铣刨加铺、就地再生加铺等，甚至对结构层进行重建。对整修路段进行封闭交通，用大型铣刨机把病害严重路段进行深铣刨，然后进行同步碎石封层处理，再进行新沥青混合料的铺筑，完成压实开放交通。

专注道路养护成套设备施工工艺，徐工生产的XLZ2103E、XLZ2103、XLZ2103S、XLZ2303、XLZ2303S、XLZ230K路面冷再生机是在多年研制路面冷再生机经验的基础上，根据市场需求开发出来的新一代产品。XLZ2103、XLZ2303路面冷再生机主要用于三、四级公路沥青路面改造施工，该机采用变功率多曲线发动机，具备智能洒水、再生料颗粒度和工作速度自适应控制等先进技术，使再生的效率及质量处于国内领先水平。XLZ230K、XLZ2303K、XLZ2305K、路面冷再生机主要用于国道、省道主干线沥青路面再生施工作业，在现有产品技术的基础上，对整机结构及性能进行了全面升级，行走系统采用四轮独立悬挂、独立升降、独立驱动技术，保障复杂路面的牵引性能和铣刨深度精准需求；铣拌转子采用皮带传动型式，保证高效作业；智能控制系统，具有一键再生作业、后轮自动回中、车身姿态自动调整、智能冷却、故障在线自诊断等先进功能。

徐工RP403型
摊铺机

徐工新一代
路面冷再生机

徐工XCL300R乳化沥青冷再生厂拌设备是徐工集团专利产品，该产品采用了新旧骨料分级投料分级搅拌技术，解决了当前行业普遍存在的覆裹不均匀，产生花白料的问题，粉料计量采用轻量化的计量装置，提高计量精度，保证成品料质量。

就地再生加铺工艺，首先对路面进行清扫，然后按照技术要求撒布水泥和碎石集料，用冷再生机对该路段进行铣削拌和，完成以后单钢轮压路机压实，在经过平地机进行平整修复，再实现终压。而后，经过一定时间的养生，再进行新沥青面层的摊铺、压实，最后开放交通。

XKC160粉料撒布车是徐工根据就地冷再生施工水泥撒布的需要，精心设计的用于粉状物料撒布的专用设备。 该产品采用变螺距螺旋送料技术，基于旋转滚筒转速精确控制的撒布计量技术，撒布量与料位关联控制技术，保证施工过程粉料撒布均匀，计量准确。具有徐工专利技术的螺旋轴支撑密封结构及撒布宽度多料门控制机构，提高了整机的可靠性和维修方便性。

徐工XKC系列
粉料撒布车

徐工XMR系列
轻型压路机

配套就地再生加铺工艺，徐工针对性的推出XMR系列轻型压路机，完善沥青混凝土面层的压实工序。产品涵盖了0.5吨-4.5吨11个品种。其中，3吨轻型压路机具有双驱双振、双驱单振、单驱单振。4吨轻型压路机具有双驱双振、双驱单振、前钢后胶、前荡后振等多种配置。并可实现振动、振荡一键实时转换，钢轮、胶轮超级互换，方便快捷。产品通过北美市场认证，广泛适用于国内外道路养护和建筑工程的压实作业。

平地机械

全球最大马力徐工GR5505平地机扛鼎中国最大露天煤矿施工

A、徐工矿用平地机GR0505助力全球第一矿业集团施工

B、徐工系列平地机助力新疆特变电天池能源露天矿建设

C、徐工平地机在除雪工况中的强劲表现

A

压实机械

B

A、徐工大吨位压路机XS335四川双江口大坝施工

B、徐工道路机械组团助力京藏高速建设

C

D

E

C、徐工33吨压路机四川大坝施工

D、徐工36吨大吨位压路机—XS365京藏高速施工

E、徐工成套道路机械肯尼亚施工

畅连世界 GLOBAL XCMG XCMG

摊铺机械

A、中国超大型最智能的摊铺机—徐工RP1655助力京藏高速建设

B、徐工摊铺机助力东帝汶重要道路施工

C、徐工RP600摊铺机助力“一带一路”高峰论坛举行的北京雁西湖道路建设

铣刨机械

徐工铣刨机组团助力世界最大跨度公铁两用斜拉桥

A、徐工XM503铣刨机在黑吉高速施工

B、徐工2米铣刨机在乌兹别克重要道路施工

C、延安新城徐工路拌机施工

拌和机械

徐工环保型沥青站云南瑞丽施工

A、提气！十一台养护设备批量出口东亚

B、徐工稳定土厂拌征战皖南地区

C、徐工环保型沥青站西藏拉林施工

养护机械

A、徐工沥青洒布车湖北施工
B、徐工JCM100W在G2513淮徐高速施工
C、徐工粉料洒布车安康施工

徐工路面养护车在河南周口施工

步履挖掘机械

在西藏公路出色完成抢险任务的ET112步履式挖掘机

A、徐工ET120完成涉水抢险作业

B、徐工ET120完成45° 斜坡作业

C、徐工ET112参与碎石作业

畅连世界 GLOBAL XCMG XCMG

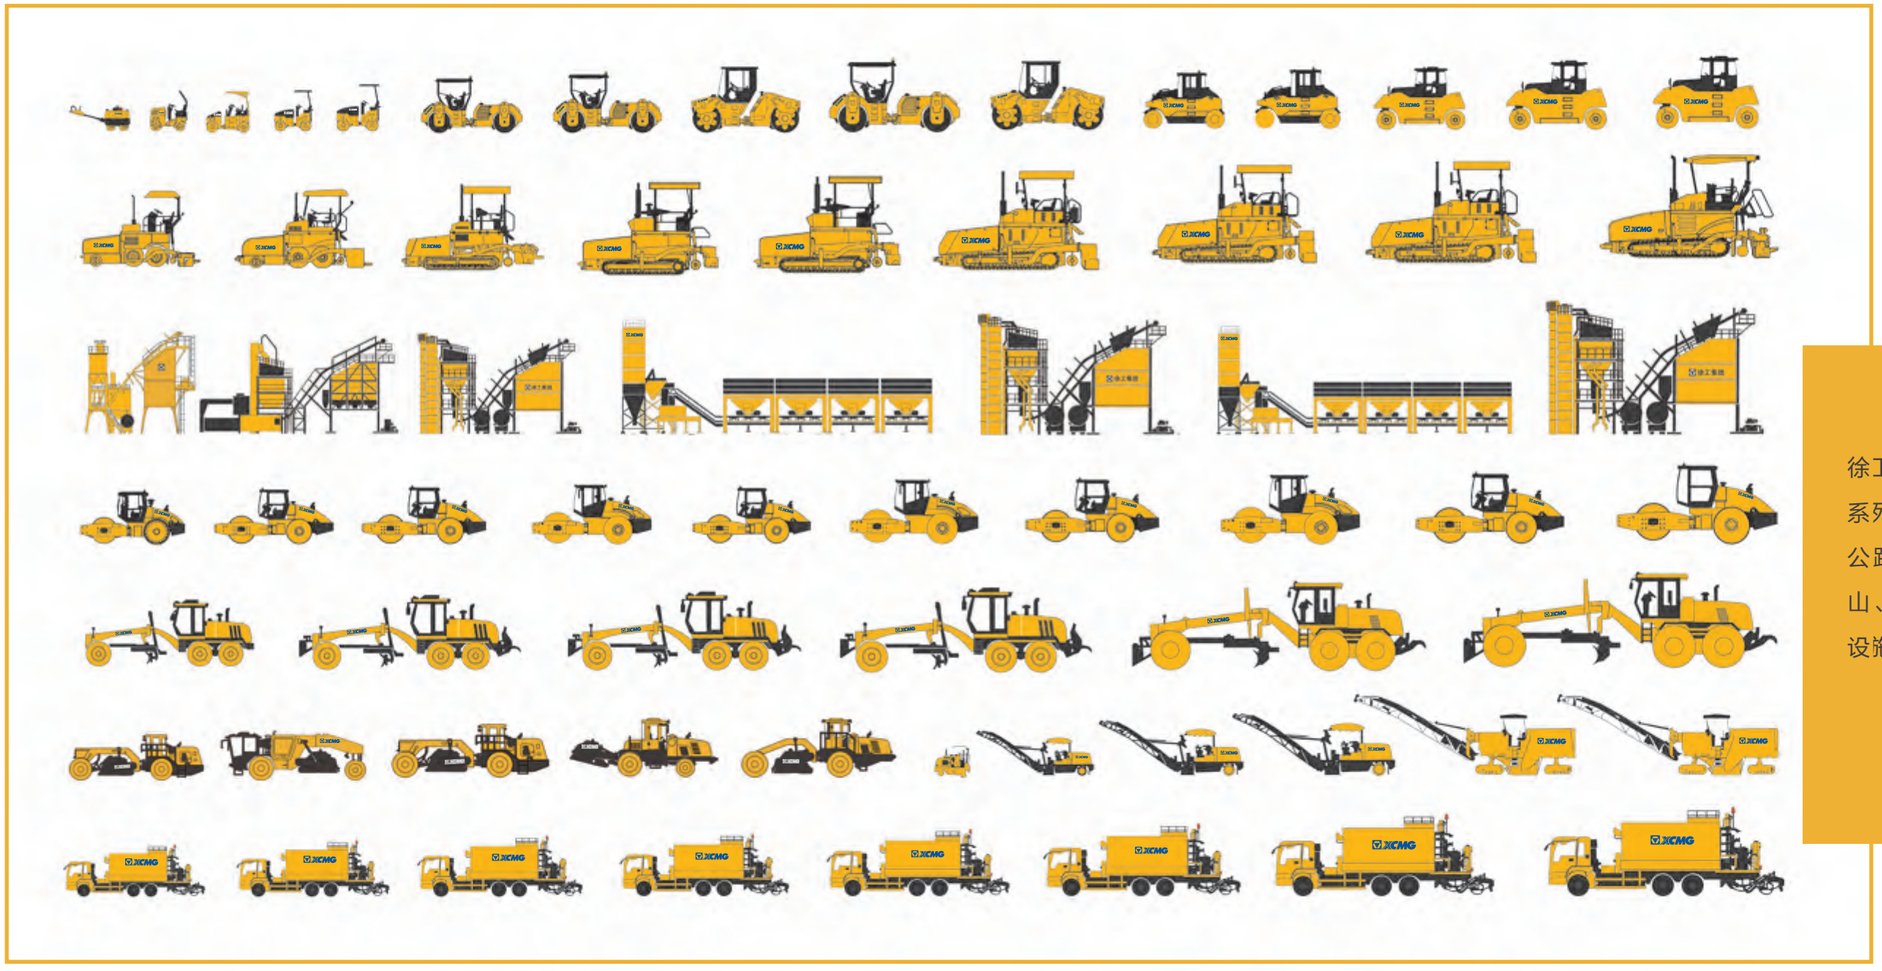

畅连世界

徐工道路机械产品达7大类、20个系列、300多种产品，广泛应用于公路、铁路、机场、桥梁、矿山、水电能源、电信工程等基础设施建设的各个领域。

平地机

主要用途

可广泛用于公路、机场、农田等大面积地面的平整、挖沟、刮坡、推土、松土和除雪作业。是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设、农田改良所必需的工程机械。

项目	单位 Unit	GR100	GR135	GR150
额定功率/转速	kW/rpm	74/2200	97/2200	112/2200
牵引力(f=0.75)	kN	36	59	69
最小转弯半径	m	5.9	6.6	6.9
铲刀长度X弦高	mm	3048x450	3660×610	3660×610

项目	单位 Unit	GR215	GR2153A	GR1603
额定功率/转速	kW/rpm	160/2200	164/2200	125/2200
牵引力(f=0.75)	kN	87	113.8	73
最小转弯半径	m	7.3	7.3	6.6
铲刀长度X弦高	mm	3965×610	4270×610	3660x610

项目	单位 Unit	GR165	GR180	GR1605
额定功率/转速	kW/rpm	132/2200	140/2200	125/2200
牵引力(f=0.75)	kN	77	79	69
最小转弯半径	m	7.3	7.3	7.4
铲刀长度X弦高	mm	3660×610	3965×610	3660X610

项目	单位 Unit	GR1653	GR1803	GR2003
额定功率/转速	kW/rpm	132/2000	140/2000	147/2000
牵引力(f=0.75)	kN	77	80	83
最小转弯半径	m	7.3	7.3	7.3
铲刀长度X弦高	mm	3660x610（选装3965 x610）	3965X610	4270x610（选装3965 x610）

项目	单位 Unit	GR2205	GR2153	GR2605	GR2403
额定功率/转速	kW/rpm	164/2200	164/2000	194/2200	178/2000
牵引力(f=0.75)	kN	85	85	99	87
最小转弯半径	m	7.3	7.3	7.9	7.3
铲刀长度X弦高	mm	3965x610	4270x610（选装3965x610）	4270X610	3965X610

项目	单位 Unit	GR2405	GR3005	GR3505	GR5505
额定功率/转速	kW/rpm	242/2100	242/2100	261/2100	447/2100
牵引力(f=0.75)	kN	88	140	165	400
最小转弯半径	m	9	9	9.6	12.5
铲刀长度X弦高	mm	3965X610	4572X686	4877X787	7300X1067

机械式单钢轮振动压路机

主要用途

可广泛应用于高速公路、机场、路堤填方、海港、堤坝、铁路、矿山等需要各种压实深度及高效率的工程施工。

项目	单位 Unit	XS143J	XS163J	XS183J
工作质量	kg	14000	16000	18000
静线压力	N/cm	315	376	422
振动频率	Hz	28/33	28/33	28/33
名义振幅（高/低）	mm	1.9/0.95	1.9/0.95	1.9/0.95
发动机功率	kW	103	103	118
整机外形(长×宽×高)	mm	6150×2300×3200	6150×2300×3200	6220×2300×3200

项目	单位 Unit	XS203J	XS223J	XS223JE
工作质量	kg	20000	22000	22000
静线压力	N/cm	470	516	516
振动频率	Hz	28/33	28/33	28/33
名义振幅（高/低）	mm	1.9/0.95	1.86/0.93	1.86/0.93
发动机功率	kW	128	140	140
整机外形(长×宽×高)	mm	6320×2300×3200	6320×2390×3200	6320×2390×3200

项目	单位 Unit	XS223JS	XS263J	XS263JS	XS265JS
工作质量	kg	22000	26000	26000	26000
静线压力	N/cm	516	582	582	582
振动频率	Hz	28/33	27/32	27/32	27/32
名义振幅（高/低）	mm	1.86/0.93	1.9/0.95	1.9/0.95	1.9/0.95
发动机功率	kW	140	140	140	140
整机外形(长×宽×高)	mm	6320×2390×3200	6530×2470×3260	6530×2470×3260	7000×2470×3260

全液压双驱单钢轮振动压路机

主要用途

可广泛应用于高速公路、机场、路堤填方、海港、堤坝、铁路、矿山等需要各种压实深度及高效率的工程施工。

项目	单位 Unit	XS123	XS143	XS163
工作质量	kg	12000	14000	16000
静线压力	N/cm	308	368	449
振动频率	Hz	30/35	28/33	28/33
名义振幅（高/低）	mm	1.8/0.9	1.86/0.88	1.86/0.88
发动机功率	kW	93	125	125
整机外形(长×宽×高)	mm	5940×2300×3150	6200×2300×3200	6200×2300×3200

项目	单位 Unit	XS183	XS183S	XS203
工作质量	kg	18000	18000	20000
静线压力	N/cm	529	529	621
振动频率	Hz	28/33	28/33	28/33
名义振幅（高/低）	mm	1.86/0.93	1.86/0.93	1.86/0.93
发动机功率	kW	140	134	140
整机外形(长×宽×高)	mm	6523×2350×3200	6523×2350×3200	6523×2350×3200

项目	单位 Unit	XS203S	XS223	XS223S
工作质量	kg	20000	22000	22000
静线压力	N/cm	621	704	704
振动频率	Hz	28/33	28/33	28/33
名义振幅（高/低）	mm	1.86/0.93	1.86/0.93	1.86/0.93
发动机功率	kW	134	140	134
整机外形(长×宽×高)	mm	6523×2350×3200	6523×2390×3200	6523×2390×3200

项目	单位 Unit	XS263	XS263S	XS303S
工作质量	kg	26000	26000	30000
静线压力	N/cm	784	784	845
振动频率	Hz	27/32	27/32	27/33
名义振幅（高/低）	mm	1.90/0.95	1.9/0.95	2.0/1.0
发动机功率	kW	162	159	192
整机外形(长×宽×高)	mm	6957×2470×3330	6957×2470×3330	6957×2520×3330

项目	单位 Unit	XS335	XS365	XS395
工作质量	kg	33500	36000	39000
静线压力	N/cm	938	1000	1065
振动频率	Hz	26/31	26/31	26/31
名义振幅（高/低）	mm	2.2/1.1	2.3/1.2	2.3/1.2
发动机功率	kW	276	276	276
整机外形(长×宽×高)	mm	7592×2800×3478	7592×2900×3478	7592×3040×3478

全液压单驱单钢轮振动压路机

主要用途

可广泛应用于高速公路、机场、路堤填方、海港、堤坝、铁路、矿山等需要各种压实深度及高效率的工程施工。

项目	单位 Unit	XS103H	XS123H	XS143H
工作质量	kg	10600	12000	14000
静线荷载	kg/cm	216	258	315
额定功率	kW	100	100	100
频率	Hz	30/35	30/35	28/33
振幅	mm	1.9/0.95	1.8/0.9	1.9/0.95
整机外形	mm	6150×2300×3200	6150×2300×3200	6150×2300×3200

项目	单位 Unit	XS163H	XS183H	XS203H
工作质量	kg	16000	18000	20000
静线荷载	kg/cm	362	422	470
额定功率	kW	110	28/33	28/33
频率	Hz	28/33	1.9/0.95	1.9/0.95
振幅	mm	1.90/0.95	140	140
整机外形	mm	6150×2300×3200	6220×2300×3200	6320×2300×3200

项目	单位 Unit	XS223H	XS263H
工作质量	kg	22000	26000
静线荷载	kg/cm	516	582
额定功率	kW	28/33	27/32
频率	Hz	1.86/0.93	1.9/0.95
振幅	mm	140	147
整机外形	mm	6320×2430×3200	6530×2470×3260

双钢轮振动压路机

主要用途

是高等级公路、现代化机场、大型停车场等工程施工中首选的压实设备。

项目	单位 Unit	XD83	XD103	XD123
工作质量	kg	8500	10000	12300
静线荷载	N/cm	248/248	280/280	283/283
工作速度	km/h	0～6 / 0～12	0～6 / 0～12	0~6 / 0~12
理论爬坡能力	%	35	35	35
振动频率	Hz	55/45	55/45	55/45
名义振幅	mm	0.35/0.60	0.35/0.60	0.30/0.75
额定功率	kW	74.9	74.9	98
外形尺寸	mm	4900×1960×3087	4900×2030×3087	5146×2336×3076

项目	单位 Unit	XD123S	XD133	XD133C
工作质量	kg	12300	13000	13000
静线荷载	N/cm	297/297	299/299	298/298
工作速度	km/h	0~6 / 0~8/ 0~12	0~6 / 0~12	0~6 / 0~12
理论爬坡能力	%	35	35	35
振动频率	Hz	67/50	55/45	50/40
名义振幅	mm	0.30/0.80	0.35/0.80	0.33/0.80
额定功率	kW	111	98	104
外形尺寸	mm	5146×2336×3096	5146×2336×3076	4656×2135×3076

项目	单位 Unit	XD133S	XD143	XD143S
工作质量	kg	13200	14000	14000
静线荷载	N/cm	305/305	322/322	330/330
工作速度	km/h	0~6 / 0~8/ 0~12	0~6 / 0~12	0~6/0~8/0~12
理论爬坡能力	%	35	35	35
振动频率	Hz	67/50	55/45	67/50
名义振幅	mm	0.30/0.80	0.35/0.85	0.30/0.80
额定功率	kW	111	98	111
外形尺寸	mm	5146×2336×3096	5146×2336×3076	5146×2336×3096

项目	单位 Unit	XD133VO	XD135
工作质量	kg	13200	13000
静线荷载	N/cm	294/313	319/319
工作速度	km/h	0~6/0~8/0~12	0~6 / 0~12
理论爬坡能力	%	35	35
振动频率	Hz	67/50	55/42
名义振幅	mm	0.30/0.80	0.3/0.80
额定功率	kW	118	100
外形尺寸	mm	5246×2336×3196	5120×2000×3036

轮胎压路机

主要用途

广泛用于对各种交通道路、机场、港口、大坝等大型工程压实作业，是修建高等级公路、大型工程基础碾压、各类工程填方压实必不可少的压实机械设备。

项目	单位 Unit	XP103	XP163	XP163S
最大工作质量	kg	10000	16000	16000
额定功率	kW	92	86	86
发动机油耗	kw/h	≤205(1±5%)	≤205(1±5%)	≤205(1±5%)
柴油油箱容积	L	150	150	150
外形尺寸	mm	4780×2232×3340	4800×2356×3330	4800×2356×3330

项目	单位 Unit	XP203	XP203S	XP263
最大工作质量	kg	20000	16000	26300
额定功率	kW	86	86	132
发动机油耗	kw/h	≤205(1±5%)	≤205(1+5%)	233
柴油油箱容积	L	150	150	170
外形尺寸	mm	4800x2356x3330	4800x2356x3330	4925×2530×3470

项目	单位 Unit	XP263K	XP303	XP303K
最大工作质量	kg	26300	30300	30300
额定功率	kW	132	132	132
发动机油耗	kw/h	233	≤233	≤233
柴油油箱容积	L	170	170	170
外形尺寸	mm	4925x2851x3470	4925x2530x3470	4925x2851x3470

项目	单位 Unit	XP263S	XP263KS	XP303S	XP303KS
最大工作质量	kg	26300	26300	30300	30300
额定功率	kW	132	132	132	132
发动机油耗	kw/h	233	233	≤233	≤233
柴油油箱容积	L	170	170	170	170
外形尺寸	mm	4925x2530x3470	4925x2851x3470	4925x2530x3470	4925x3285x3470

项目	单位 Unit	XP305S	XP343KS	XP363KS
最大工作质量	kg	30300	34000	36000
额定功率	kW	132	162	162
发动机油耗	kw/h	≤233	≤233	≤233
柴油油箱容积	L	170	170	170
外形尺寸	mm	4940x2500x3200	4925x2530x3470	4925x2530x3470

轻型压实设备

主要用途

可用于基础层和面层的压实，广泛应用各种基础设施的建设和养护，同时也是维修和维护高等级公路的必需养护机械。

项目	单位 Unit	XMR053	XMR083	XMR153
工作质量	kg	500	800	1680
静线载荷（前后轮）	kg	68	55/55	92/92
工作速度	km/h	0-3.4	0-3.6	0～10.5
理论爬坡能力	%	20	30	30
发动机额定功率	kW	10.5	5	17.6
外形尺寸	mm	2118×831×1291	2695×760×1200	2370×985×2210

项目	单位 Unit	XMR203	XMR153S	XMR353E
工作质量	kg	2000	1600	3500
静线载荷（前后轮）	kg	98/98	88/88	111/173
工作速度	km/h	0-10.5	0-9	0-10.3
理论爬坡能力	%	30	30	20
发动机额定功率	kW	17.6	17.3	28.5
外形尺寸	mm	2370×1090×2210	2118×976×2278	2682×1328×2752

项目	单位 Unit	XMR303	XMR403	XMR303S
工作质量	kg	3000	4000	3100
静线载荷（前后轮）	kg	129/129	157/157	129/129
工作速度	km/h	0-9.5	0-10.6	0-9.5
理论爬坡能力	%	30	30	30
发动机额定功率	kW	28.5	36	27.3
外形尺寸	mm	2682×1328×2722	2720×1428×2819	2682×1328×2722

项目	单位 Unit	XMR403S	XMR403VT
工作质量	kg	4100	4000
静线载荷（前后轮）	kg	157/157	150
工作速度	km/h	0-10.6	0-10.6
理论爬坡能力	%	30	30
发动机额定功率	kW	40	36
外形尺寸	mm	2720×1428×2819	2720×1462×2819

项目	单位 Unit	XMR403SVT	XMR403VO
工作质量	kg	4000	4160
静线载荷（前后轮）	kg	150	135/156
工作速度	km/h	0-10.6	0-10.6
理论爬坡能力	%	30	29
发动机额定功率	kW	40	36
外形尺寸	mm	2720×1462×2819	2720×1532×2819

三轮静碾压路机

主要用途

三轮静碾压路适用于公路、铁路、市政工程、机场、工业场地及停车场等场所的基层压实作业。

项目	单位 Unit	3Y183J	3Y223J	3Y263J
工作质量	kg	18000	22000	26000
后轮最大静线载荷	N/cm	950	1160	1370
理论爬坡能力	%	20	20	20
最小转弯外半径	mm	6500	6500	6500
最小离地间隙	mm	488	488	488
压实宽度	mm	2420	2420	2420
压轮重叠量	mm	100	100	100
形式		水冷	水冷	水冷
最大功率	kW	92	92	92
总长	mm	6285	6285	6285
总宽	mm	2420	2420	2420
总高	mm	3348	3348	3348
液压油箱容积	L	70	70	70
柴油箱容积	L	200	200	200
发动机油耗	g/kW.h	≤205(1+5%)	≤205(1+5%)	≤205(1+5%)

回填压实机

主要用途

也用于道路基础、水利大坝、机场等大型基础填方工程的推铲和压实工作。

项目	单位 Unit	XH233J	XH263J	XH283J
工作质量	kg	23000	26000	28000
驱动轮的质量分配比	%	50	50	50
压实轮前轮（直径X宽度）	mm）	1620x1000	1620x1280	1620x1280
压实轮后轮（直径X宽度）	mm	1620x1000	1620x1115	1620x1115
压实宽度	mm	3260	3710	3710
前、后行驶速度	km/h			
Ⅰ速		0-4.7	0-4.7	0-4.7
Ⅱ速		0.7.5	0-7.5	0-7.5
Ⅲ速		0-11.3	0-11.3	0-11.3
理论爬坡能力	%	100	100	100
最小转弯外半径	mm	6700	6700	6700
最小离地间隙	mm	437	460	460
整平铲尺寸	mm			
宽度	mm	3200	3800	3800
高度	mm	2000	2000	2000
最大提升高度	mm	1000	1000	1000
最大切土深度	mm	120	120	120
发动机形式		水冷	水冷、增压	水冷、增压
标定功率	kW	192	192	192
标定转速	r/min	2200	2200	2200

摊铺机

主要用途

可广泛应用于城乡道路、高等级公路的建设及养护工程的沥青面层的施工。

项目	单位 Unit	RP453L	RP603L
基本摊铺宽度	m	1.8~3.4	2.5～4.75
最大摊铺宽度	m	4.5	6
最大摊铺厚度	mm	260	260
最大摊铺速度	m/min	20	17
最大行驶速度	km/h	20	15
料斗容量	t	12	13
最大生产率	t/h	240	400
额定功率	kW/rpm	73.5/2000	103/2200
运输尺寸	mm	6260×1900×3745	6660×2600×4000
运输质量	t	11	16.5

项目	单位 Unit	RP403	RP603	RP753	RP803
基本摊铺宽度	m	1.8~3.4	2.5~4.75	2.5	3.0
最大摊铺宽度	m	4.5	6	7.5	8
最大摊铺厚度	mm	260	350	350	350
最大摊铺速度	m/min	30	20	20	20
最大行驶速度	km/h	3.6	3	3	3
最大生产率	t/h	300	400	600	600
额定功率	kW/rpm	75/2000	140/2000 或 129/2200	140/2000	140/2000
运输尺寸	mm	5581×1800×3629	6680×2500×4000	6545×2880×4000	6680×3000×4000
运输质量	t	11.5	18.5	18.7	19

项目	单位 Unit	RP903	RP903S	RP953	RP953S
基本摊铺宽度	m	3.0~5.85	3.0~5.85	2.5	2.5
最大摊铺宽度	m	9.5	9.5	10.5	10.5
最大摊铺厚度	mm	400	400	400	400
最大摊铺速度	m/min	18	18	18	18
最大行驶速度	km/h	3.0	3.0	3.0	3.0
料斗容量	t	15	15	15	15
最大生产率	t/h	800	800	900	900
额定功率	kW/rpm	162/2000	159/2000	162/2000	159/2000
运输尺寸	mm	7150×3000×3950	7290×3000×3950	6670×2600×3950	6790×2600×3950
运输质量	t	24.3	24.8	22.0	23.3

项目	单位 Unit	RP953T	RP1203	RP1655	RP1855	RP600
基本摊铺宽度	m	2.5	3.0	3.0	3.0	3～5.85
最大摊铺宽度	m	12	12.5	16.5	18.5	5.85
最大摊铺厚度	mm	500	400	550	550	200
最大摊铺速度	m/min	18	18	18	18	20
最大行驶速度	km/h	2.8	2.8	3.0	3.0	3.3
料斗容量	t	15	15	18	18	13
最大生产率	t/h	1000	1000	1500	1500	500
额定功率	kW/rpm	213/2000	191/2000	316/1900	316/1900	159/2000
运输尺寸	mm	6880×2720×4065	6880×3200×3950	7270×3175×4200	6880×3200×3950	7800×3000×3160
运输质量	t	22.3	23.5	30	30-50	27.5~28.3
最大喷洒宽度	m	—	—	—	—	5.85
喷洒量	—	—	—	—	—	0.2~1.2
喷头数量	—	—	—	—	—	24
乳化沥青罐容积	L	—	—	—	—	2200

沥青混合料搅拌设备

主要用途

沥青混凝土搅拌机械是生产沥青混凝土的主要公路设备。主要功能是把沥青、砂石、粉料按一定的比例混合在一起，形成混合料，再用摊铺机铺设到在建的公路上。

沥青混合料搅拌设备

项目	单位 Unit	XAP400	XAP320	XAP240	XAP160	XAP120	XAP80
理论额定生产能力	t/h	400	320	240	160	120	80
搅拌能力	kg/批	5250	4250	3250	2250	1750	1250
级配		6	6	5	5	4	4
燃料类型		柴油、重油/天然气					
温控精度	℃	±5					
除尘排放标准	mg/Nm³	≤20（水洗料）					
布袋过滤面积	m²	1400	1200	900	690	480	360
装机总功率	kW	977	775	652	472	320	258

环保型沥青混合料搅拌设备

项目	单位 Unit	XAP400H	XAP320H	XAP240H	XAP160H	XAP120H	XAP80H
理论额定生产能力	t/h	400	320	240	160	120	80
搅拌能力	kg/批	5250	4250	3250	2250	1750	1250
级配		6	6	5	5	4	4
燃料类型		柴油、重油/天然气					
温控精度	℃	±5					
除尘排放标准	mg/Nm³	≤20（水洗料）					
布袋过滤面积	m²	1400	1200	900	690	480	360
装机总功率	kW	1102	901	770	606	465	391

沥青混合料厂拌热再生设备

项目		单位 Unit	XRP160	XRP130	XRP80
理论额定生产能力		t/h	160	130	80
最大添加比例	配2000型	%	—	—	50
	配3000型	%	—	50	33
	配4000型	%	50	40	25
计量精度		%	±0.5	±0.5	±0.5
燃料类型			柴油、重油/天然气		
温控精度		℃	±5	±5	±5
装机总功率		kW	294	258	208

整体式沥青混合料厂拌热再生设备

项目	单位 Unit	XARP320	XARP240
理论额定生产能力	t/h	320	240
搅拌能力	批/	5250	4250
级配	%	70	70
燃料类型	%	±0.5	±0.5
温控精度		柴油、重油/天然气	柴油、重油/天然气
除尘排放标准	℃	±5	±5
布袋过滤面积	mg/Nm³	≤20（水洗料）	≤20（水洗料）
装机总功率	kW	1222	1073

温拌泡沫沥青生产设备

项目	单位 Unit	XFP20	XFP30
理论额定生产能力	t/h	20	30
供水能力	L/min	30	70
计量精度	%	±0.5	±0.5
装机功率	kW	6	10

乳化沥青设备

项目	单位 Unit	XR103S	XR63S
理论额定生产能力	t/h	10	6
乳化沥青细度	μm	≤5（占比≥85%）	
沥青罐容积	m³	5	
乳化液罐容积	m³	2×2.5	2×2.3
成品罐容积	m³	1.2	0.7
外形尺寸	mm	9500×2200×2300	9500×2200×2300
装机功率	kW	52	43

稳定土厂拌设备

主要用途

稳定土拌和站用于高等级公路，城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。

冷再生厂拌可采用乳化沥青、泡沫沥青进行道路施工，主要用于等级公路基层改造施工。

稳定土厂拌设备

项目		单位Unit	XC300	XC400	XC500
额定生产率		t/h	300	400	500
整机功率		kW	90	107	135
最大电机功率		kW	45	55	75
配料精度	骨料	%	≤±2	≤±2	≤±2
	土壤	%	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5
	石灰、粉煤灰	%	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5
	水泥	%	≤±1	≤±1	≤±1
	水	%	≤±1	≤±1	≤±1
设备占地面积（长x宽）		m²	44×14	48×14	48×14

项目		单位Unit	XC600	XC700	XC800
额定生产率		t/h	600	700	800
整机功率		kW	156	159	222
最大电机功率		kW	90	90	55
配料精度	骨料	%	≤±2	≤±2	≤±2
	土壤	%	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5
	石灰、粉煤灰	%	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5
	水泥	%	≤±1	≤±1	≤±1
	水	%	≤±1	≤±1	≤±1
设备占地面积（长x宽）		m²	51×14	51×14	53×14

高速型稳定土厂拌设备

项目		单位Unit	XC600S	XC700S	XC800S	XC1000S
额定生产率		t/h	600	700	800	1000
整机功率		kW	236	240	300	369
最大电机功率		kW	90	90	75	75
配料精度	骨料	%	≤±2	≤±2	≤±2	≤±2
	土壤	%	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5
	石灰、粉煤灰	%	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5	≤±1.5
	水泥	%	≤±1	≤±1	≤±1	≤±1
	水	%	≤±1	≤±1	≤±1	≤±1
设备占地面积（长x宽）		m²	55×14	55×14	60×14	64×18

沥青冷再生厂拌设备

项目		单位Unit	XCL300R
额定生产率		t/h	300
整机功率		kW	240
最大电机功率		kW	45
配料精度 Accuracy	骨料	%	≤±2
	水泥 / 矿粉	%	≤±1
	水	%	≤±1
	乳化沥青	%	≤±1
设备占地面积（长x宽）		m²	45×31

铣刨机

主要用途

主要用于公路、城镇道路、机场、货场、停车场等沥青混凝土面层的开挖翻新；可以高效地清除路面拥包、波浪、网纹、车辙等路面病害；亦可开挖路面坑槽及沟槽；还可用于水泥路面的拉毛及面层错台的铣平。

项目	单位 Unit	XM353	XM503	XM503K
额定功率/转速	kw/rpm	72/2200	92/2200	103/2200
最大铣刨宽度	mm	500	500	500
最大铣刨深度	mm	120	180	210
刀具数量(把)		36/48	54	60
铣刨轮直径(带刀具)	mm	580	660	750
工作速度	m/min	0-40	0-40	0-30.7
行驶速度	km/h	0-5.6	0-6	0-7.5
工作重量	kg	5000	7300/7800	7950
机械(长×宽×高)	mm	3170X1430X2350	3785X1765X3346	3676X1888X2530

项目	单位 Unit	XM1003	XM1003H	XM1003K
额定功率/转速	kw/rpm	162/2200	164/2200	162/2200
最大铣刨宽度	mm	1000	1000	1000
最大铣刨深度	mm	180	255	300
刀具数量(把)		82	80	100/80
铣刨轮直径(带刀具)	mm	700	860	930
工作速度	m/min	0-45	0-40	0-45
行驶速度	km/h	0-8	0-8	0-8
工作重量	kg	15600	15800	16800
机械(长×宽×高)	mm	4690×2500×3500	4600×2414×3000	4837X2546X3280

项目	单位 Unit	XM1205F	XM1303K	XM200
额定功率/转速	kw/rpm	192/2200	177/2200	390/2100
最大铣刨宽度	mm	1200	1300	2000
最大铣刨深度	mm	300	300	320
刀具数量(把)		100	119	168/146
铣刨轮直径(带刀具)	mm	980	930	980
工作速度	m/min	0-30	0-45	0-40
行驶速度	km/h	0-5	0-8	0-5
工作重量	kg	21500	17500	34000
机械(长×宽×高)	mm	12700X2700X3000	4837X2846X3280	7650×2580×3000

项目	单位 Unit	XM200K	XM200KII	XM220KII
额定功率/转速	kw/rpm	390/2100	470/2100	571/2100
最大铣刨宽度	mm	2000	2000	2200
最大铣刨深度	mm	320	320	330
刀具数量(把)		168/146	168/146	162
铣刨轮直径(带刀具)	mm	980	980	1040
工作速度	m/min	0-40	0-85	0-88
行驶速度	km/h	0-5	0-5	0-5.3
工作重量	kg	34000	34000	36000
机械(长×宽×高)	mm	7650X2580X3000	7650X2580X3000	9095×2940×3100

路面冷再生机

主要用途

路面冷再生机是一种多功能路面养护设备，既能进行旧沥青路面的升级改造作业，还可用于公路、城乡道路、机场、码头、停车场等工程的基层、底基层稳定土现场就地拌和作业 。

项目	单位 Unit	XLZ2103	XLZ2103S	XLZ2303	XLZ230K
发动机厂家	—	潍柴	潍柴	康明斯（美国）	MTU（德国）
额定功率/转速	kW/rpm	338/1900	353/1900	447/2100	420/1800
工作速度	km/h	0~2.7	0~3.2	0~2.5	0~2.4
行驶速度	km/h	0~18.5	0~23	0~10	0~10
爬坡能力	%	≥20	≥20	40	50
距地间隙	mm	350	350	350	350
工作重量	kg	21300	21300	31000	34000
最大铣拌宽度	mm	2300	2100	2300	2300
最大铣拌深度	mm	400	400	400	450
刀具数量	pcs	162	144	184	176
转子直径	mm	1380	1380	1380	1480
外形尺寸(长x宽x高)	mm	9232×3142×3450	9232×3162×3450	10193×3161×3550	9390×2995×3484
燃油箱	L	650	650	1000	1200
液压油箱	L	380	380	400	320
水箱	L	1000	1000	750	400
行走形式	—	轮胎Tire	轮胎Tire	轮胎Tire	轮胎Tire

项目	单位 Unit	XLZ2303S	XLZ2303K	XLZ2305K
发动机厂家	—	潍柴	潍柴	帕金斯（美国）
额定功率/转速	kW/rpm	390/2100	515/2100	571/2100
工作速度	km/h	0~3.2(双驱)/4(单驱)	0~2.4	0~2.4
行驶速度	km/h	0~22.8(双驱)/29(单驱)	0~12	0~12
爬坡能力	%	≥20	50	50
距地间隙	mm	350	350	350
工作重量	kg	26500(双驱)/22500(单驱)	33500	33500
最大铣拌宽度	mm	2300	2300	2300
最大铣拌深度	mm	400	430	430
刀具数量	pcs	162	176	200
转子直径	mm	1380	1480	1480
外形尺寸(长x宽x高)	mm	9323×3262×3450	9340×3218×3197	9340×3218×3197
燃油箱	L	650	1500	1500
液压油箱	L	380	320	320
水箱	L	1000	200	200
行走形式	—	轮胎Tire	轮胎Tire	轮胎Tire

稳定土拌和机

主要用途

稳定土拌和机适用于公路、城市道路、广场、码头、机场、停车场等工程的基层、基底层稳定土现场就地拌和作业。可拌和Ⅰ、Ⅱ级土壤及稳定材料，允许在拌和材料中加入粒径40mm以下的石料，还可拌和Ⅲ、Ⅳ级土壤或稳定土材料。

型号		单位 Unit	XL2103	XL2503
最大拌和宽度		mm	2100	2500
最大拌和深度		mm	400	400
铣拌转子	刀具数量	PCS	162	210
	转子直径	mm	1280	1280
发动机	型号	—	WP12.400N	WP12.430N
	额定功率	kW	294	316
	额定转速	rpm	1900	1900
性能参数	工作速度	km/h	0~3	0~3
	行驶速度	km/h	0~23	0~23
	爬坡能力	%	≥20	≥20
	离地间隙	mm	450	450
	工作重量	Kg	15600	16500
液体容积 Tank capacity	燃油箱	L	450	450
	液压油箱	L	450	450
工作装置形式		—	后置 postposition	后置 postposition
行走形式		—	轮胎 tyre	轮胎 tyre
外形尺寸	长x宽x高(LxWxH)	mm	8740x2765x3450	8740x3060x3450

微表处/稀浆封层车

主要用途

既适用于普通的稀浆封层，也可用于改性稀浆封层，微表处理及车辙修复等施工工艺。

项目	单位 Unit	XZJ5312TFC（XF1003）	XZJ5313TFCSV(XF1003SV)
骨料仓容积	m³	10（满装12）	10（满装12）
沥青罐容积	L	4000	4000
水箱容积	L	4000	4000
填料箱容积	L	800(2×400)	800(2×400)
添加剂容积	L	300	300
底盘型号	—	ZZ1317N3867E1H	ZZ1317N3867E1H
底盘发动机功率	kW/r/min	228/1900	228/1900
底盘发动机排放标准	—	国V	国V
底盘驱动型式	—	8×4	8×4
最低稳定速度	km/h	1.5	1.5
最高行驶速度	km/h	90	90
上装发动机功率	kW/r/min	93/2200（东风康明斯）	93/2200（东风康明斯）
摊铺宽度	m	2.4—4.2	2.4—4.2
摊铺厚度	mm	3-15	3–15
纤维添加系统		选配	标配
纤维箱容积	卷	4	4
最大剪切量		≤3.5	≤3.5
热沥青箱容积	L	—	400
热沥青喷洒宽度	m	—	2.4–4.2
热沥青喷洒量	Kg/m²	—	0.3–0.6
外形尺寸	mm	11850×2496×3490	11850×2496×3490

沥青洒布车

主要用途

主要用于路面养护的雾封层、粘层施工，新建路面的上下封层、粘层、透层、沥青表面处治、沥青灌入式路面施工，也可用于液态沥青的运输。

项目	单位 Unit	XZJ5180GLQ（XLS803）	XZJ5121GLQ（XLS603）	XZJ5090GLQ（XLS403）
最大洒布宽度	m	6	6	4
洒布量	kg/㎡	0.2-3	0.2-3	0.2-3
沥青罐容积	m³	8	6	4
洒布量偏差	kg/㎡	±0.07	±0.07	±0.07
底盘型号	-	重汽ZZ1181M521GE1	江淮HFC1120P91K1D5ZV	东风 EQ1090SJ8BDC
转场最高速度	km/h	90	90	90
罐体保温性能	℃/8h	12	12	12
排放	—	国V	国V	国V
洒布介质	乳化沥青、稀释沥青、热（改性）沥青等			
加热方式	—	柴油燃烧器		
沥青洒布喷嘴控制方式	—	一控一	一控一	一控三
外形尺寸（长×宽×高）	mm	8890×2500×3000	7580×2325×2820	7010×2100×2515

项目	单位 Unit	XZJ5253GLQ（XLS1203）	XLS5254GLQ（XLS1203Ⅱ）
最大洒布宽度	m	6	6
洒布量	kg/㎡	0.2-3	0.2-3
沥青罐容积	m³	12	12
洒布量偏差	kg/㎡	0.07	0.07
底盘型号	-	重汽ZZ1257N4347E1	重汽ZZ1257N4347E1
转场最高速度	km/h	84	84
罐体保温性能	℃/8h	12	12
排放	—	国V	国V
洒布介质	乳化沥青、稀释沥青、热（改性）沥青等		
加热方式	—	柴油燃烧器	柴油燃烧器
沥青洒布喷嘴控制方式	—	一控一	一控一
外形尺寸（长×宽×高）	mm	10330×2500×3220	10330×2500×3405

沥青碎石同步封层车

主要用途

主要用于沥青路面上封层，下封层及公路表面，桥面防水中的碎石封层工艺，并可用于高速公路层间处理和中期养护施工，以及水泥路面的白改黑工程。

项目	单位 Unit	XZJ5251TFCTB(XTF1003)
最大封层宽度	mm	4000
沥青洒布量	kg/㎡	0.2～3.0
碎石撒布粒径	mm	S3~S30
碎石撒布量	L/㎡	3~22
沥青罐容量	L	6000
料仓容积	m³	10
沥青罐保温性能	℃/8h	≤12
整备质量	kg	19500
喷洒精度	—	±1.5 %
底盘型号	—	中国重汽 ZZ1257N4347E1
底盘发动机功率	kW/r/min	228/1900
底盘发动机排放标准	—	国V
底盘驱动方式	—	6×4
喷洒介质	—	橡胶沥青、改性沥青、基质沥青、乳化沥青
加热方式	—	柴油燃烧器
燃油箱容积	L	400
料仓形式	mm	内举升料仓
取力方式	—	底盘全功率取力
碎石撒布器形式	—	删格式
外形尺寸	mm	9920×2500×3790

项目	单位 Unit	XZJ5314TFCTB（XTF1403R）
最大封层宽度	mm	4000
沥青洒布量	kg/㎡	0.2-3.0
碎石撒布粒径	mm	S3~S25
碎石撒布量	L/㎡	3~22
沥青罐容量	L	8000
料仓容积	m³	14
沥青罐保温性能	℃/8h	≤12
整备质量	kg	22300
喷洒精度	—	±1.5 %
底盘型号	—	中国重汽ZZ1317N3867E1H
底盘发动机功率	kW/r/min	276
底盘发动机排放标准	—	国V
底盘驱动方式	—	8×4
喷洒介质	—	橡胶沥青、改性沥青、基质沥青、乳化沥青
加热方式	—	柴油燃烧器
燃油箱容积	L	400
料仓形式	mm	内举升料仓
取力方式	—	底盘全功率取力
外形尺寸	mm	11300×2500×3965
碎石撒布器形式		栅格式

同步碎石封层车

主要用途

广泛应用于桥面防水层施工、新修路面上封层、下封层施工、水泥路面白改黑以及透层、粘层施工、旧路面预防性养护，可以高效地对新修路面进行层间处理，同时也可对旧路面进行有效的预防性封层养护；可喷洒橡胶沥青、改性沥青、基质沥青、乳化沥青等多种喷洒介质。

项目	单位 Unit	XZJ5312TFCTB(XTF1403)
最大封层宽度	mm	4000
沥青洒布量	kg/㎡	0.2-3.0
碎石撒布粒径	mm	S3~S25
碎石撒布量	L/㎡	3~22
沥青罐容量	L	8000
料仓容积	m³	14
沥青罐保温性能	℃/8h	≤12
整备质量	kg	24800
喷洒精度	—	±1.5 %
底盘型号	—	中国重汽ZZ1317N4667E1H
底盘发动机功率	kW/r/min	276/2000
底盘发动机排放标准	—	国V
底盘驱动方式	—	8×4
喷洒介质	—	橡胶沥青、改性沥青、基质沥青、乳化沥青
加热方式	—	柴油燃烧器
燃油箱容积	L	400
料仓形式	mm	皮带输送
取力方式	—	底盘全功率取力
外形尺寸	mm	11980×2500×3890
碎石撒布器形式		

项目	单位 Unit	XZJ5313TFCTB（XTF1203）
最大封层宽度	mm	4000
沥青洒布量	kg/㎡	0.2～3.0
碎石撒布粒径	mm	S3~S25
碎石撒布量	L/㎡	3~22
沥青罐容量	L	6000
料仓容积	m³	14
沥青罐保温性能	℃/8h	≤12
整备质量	kg	25300
喷洒精度	—	±1.5 %
底盘型号	—	中国重汽ZZ1317N4667E1H
底盘发动机功率	kW/r/min	249/1900
底盘发动机排放标准	—	国V
底盘驱动方式	—	8×4
喷洒介质	—	橡胶沥青、改性沥青、基质沥青、乳化沥青
加热方式	—	柴油燃烧器
燃油箱容积	L	300+200
料仓形式	mm	皮带输送
取力方式	—	上装发动机
外形尺寸	mm	11980×2500×3890

粉料撒布车

主要用途

主要用于新修公路、铁路、机场路基稳定土多种粘合剂的撒布、路面就地冷再生水泥、石灰粉、粉煤灰等粉料添加剂的撒布，也可用于其他场合粉状物料的撒布。

项目	单位 Unit	XZJ5250TFS（XKC160）	XZJ5252TFS（XKC163）
料仓容积	m³	16	16
撒布宽度	mm	400～2400	400～2400
撒布密度	kg/㎡	5～40	5～40
撒布精度	%	±5	±5
最低工作速度	km/h	2.5	2.5
整备质量	kg	17250	17500
总质量	kg	25000	25000
底盘	—	中国重汽ZZ1257N4347E1	
发动机功率/转速	kW/r/min	218/1900	218/1900
驱动形式	—	6×4	6×4
排放标准	—	国V	国V
外形尺寸（长×宽×高）	mm	9365×2500×3480	9550×2500×3360
称重系统	—	可选配精度±1%	可选配精度±1%

项目	单位 Unit	XZJ5251TFS（XKC203）
料仓容积	m³	20
撒布宽度	mm	400～2400
撒布密度	kg/㎡	5～40
撒布精度	%	±5
最低工作速度	km/h	2.5
整备质量	kg	17500
总质量	kg	25000
底盘	—	中国重汽ZZ1257N4347E1
发动机功率/转速	kW/r/min	218/1900
驱动形式	—	6×4
排放标准	—	国V
外形尺寸（长×宽×高）	mm	9550×2500×3610
称重系统	—	可选配精度±1%

路面养护车

主要用途

用于高速公路、国道、省道、市内道路等各等级沥青路面的日常养护，坑槽修补，小面积路面修筑等工程。

项目	单位 Unit	XZJ5180TYH(XLY503B)
保温料仓容积	m^3	5
保温料仓加热保温方式	—	柴油燃烧器+电加热导热油层+热烟气+保温棉层
保温料仓保温效果	℃/h	≤2
沥青混合料出料速度	t/h	15~20
智能输料系统作业面积	m^2	25
智能输料系统最大回转角度	°	360
乳化沥青罐容积	L	200
柴油清洗箱容积	L	50
废料回收箱容积	m^3	1.2
发动机功率	kW/r/min	40 /2600
发电机功率	kW	16
底盘	—	解放CA1180P62K1L2A1E5Z
发动机功率/转速	kW/r/min	165 /2300
驱动形式	—	4×2
排放标准	km/h	国V
最高车速	mm	99
外形尺寸		—
（不带智能输料系统）	—	8150×2468×3280
（带智能输料系统）	—	8570×2468×3280

项目	单位 Unit	XZJ5090TYH(XLY053TB)
旋转料仓有效容积	m^3	0.5
加热燃料	—	柴油
旋转料仓加热方式	—	热风循环
旋转料仓单次加热能力	min	15～20
旋转料仓出料速度	kg/ min	380
上料斗容量	m^3	0.1
上料方式	—	液压自动
热沥青容积	L	480
热沥青加热方式	—	燃烧器+导热油
乳化沥青容积	L	40
乳化沥青加热方式	—	电加热
发电机功率	kW	22
底盘	—	东风多利卡EQ1090SJ8BDC
底盘发动机功率	kW /r/min	115 /2800
驱动形式	—	4×2
最高转场速度	km/h	99
排放标准	—	国Ⅴ
机器尺寸	mm	6600×2340×2950
辅助工具(选配)：压路机、液压镐、切割机、吹风机。		

项目	单位 Unit	XLY103TB	XLY103TC
旋转料仓有效容积	m^3	1	1
加热燃料	—	柴油	柴油
旋转料仓加热方式	—	热风循环	热风循环
旋转料仓单次加热能力	m^3/ min	1/ 20	1/ 20
旋转料仓出料速度	kg/min	380	380
上料斗容量	m^3	0.13	0.15
上料方式	—	液压自动	液压自动
灌缝箱容积	L	—	200
灌缝箱加热方式	—	—	燃烧器+导热油
喷胶管长度	m	—	6
乳化沥青容积	L	40	40
乳化沥青加热方式	m^3	电加热	电加热
废料仓容积	个	0.48	0.5
热沥青箱容积	m^2	480	—
热沥青加热方式	m^2	燃烧器+导热油	—
加热墙有效加热面积	m^2	2.5	2.5
加热墙分区数量	—	3	3
上装发动机功率	kW/r/min	45/2400	—
发电机功率	kW	12	22
总质量	kg	16000	18000
底盘	—	一汽解放CA1160P62K1L2A1E5Z	一汽解放CA1180P62K1L2A1E5Z
底盘发动机功率	kw/r/min	165/2300	165/2300
驱动形式	—	4×2	4×2
最高转场速度	km/h	101	101
排放标准	—	国Ⅴ	国Ⅴ
外形尺寸(L×W×H)（带加热墙）	mm	8175×2495×3440	8900×2500×3460
外形尺寸(L×W×H)（不带加热墙）	mm	9640×2495×3440	9550×2500×3460
辅助工具(选配)	—	压路机、液压镐、切割机、吹风机	

步履式挖掘机

主要用途

该系列产品能去沟壑、沼泽、高原、高寒等其它机械无法到达的地方进行工程作业。通过安装不同的工作机具，实现挖掘、起重、破碎、钻孔、植桩等多种作业功能。特别适合于在西部高原山地、林地、湿地及自然灾害等特殊环境条件下进行工程施工，也可用于市政工程、水利工程施工中一般设备不能适用的场合。

项目	单位 Unit	ET80	ET112	ET120
工作质量	kg	8000	11300	12000
发动机功率	kW/rpm	74/2600	97/2200	97/2200
标准斗容	m^3	0.15	0.3	0.3
斗杆挖掘力	kN	47	47	47
铲斗挖掘力	kN	52	63	63
最大挖掘半径	mm	7050	7700	7700
最大挖掘深度	mm	4640	5400	5500
最大挖掘高度	mm	7980	8800	8900
最大越障高度	mm	1800	2200	2400
最大涉水深度	mm	1500	1800	2000
最大步行爬坡能力	—	45	45	45
最大适应作业坡度	—	30	30	30
最大跨越壕沟宽度	mm	3200	3500	4000
最大步距	mm	5000	5000	5000

微波养护车

主要用途

XZJ5183TYH（JCM100W）新一代智能型沥青道路微波养护车是一种多用途、节能、环保、高效的路面养护机械,该车采用微波加热技术，满足多种坑槽修补工艺，尤其适用于需要两种以上级配料的大深度坑槽修补。该车可配备智能施工管理系统，实现坑槽修补的标准化作业及全流程监管，并建立数字化档案。

项目	单位 Unit	XZJ5183TYH（JCM100W）
微波加热墙加热面积	m^2	0.6～1.8
微波加热墙加热深度	cm	12
微波加热墙分区数量	个	8
微波加热仓有效容积	m^3	0.1
微波加热仓生产能力	kg/h	800~900
预制混合料仓容积	m^3	1
废料仓容积	m^3	0.6
乳化沥青容积	L	40
乳化沥青加热方式	–	电加热
热沥青容积 (选配)	L	60
热沥青加热方式（选配）	–	导热油
底盘	–	CA1180P62K1L2A1E5Z
底盘发动机最大净功率	kW/r/min	192/2300
驱动形式	–	4×2
排放标准	–	国Ⅴ
最高车速	km/h	101
外形尺寸(L×W×H）	mm	6930×2500×3305
发电机功率	kW/r/min	128/1500
辅助工具(选配)	1.5t电动吊机、电镐、0.5t压路机、微波加热仓，热沥青喷洒系统。	

多功能滑模摊铺机

主要用途

LY1300多功能滑模摊铺机是一款适用于高质量混凝土滑模施工的摊铺机。该产品结构紧凑合理，整车全液压设计，设备延展方便快捷;双独立控制系统设计，为设备完美运行提供强力保障;自主研发的四路传感系统，确保设备按照预先设置的引导线精准前行;该产品“机、电、液”三位体精准配合，可适用于各种路缘石，路肩、排水沟及防撞墙等多种混凝土结构物的滑模施工需求。

项目	单位 Unit	LY1300
最大标准摊铺宽度	m	1.5
最大分隔防护墙摊铺高度	m	1.2
摊铺速度范围	m/min	0–15
最快行走速度	m/min	33.5
最小转弯半径	m	1.2
侧位摊铺装置水平移动行程	mm	770
侧位摊铺装置垂直移动行程	mm	410
柴油箱	L	320
液压油箱	L	130
水箱	L	320
发动机品牌	–	玉柴
发动机型号	–	LC4D100–T3104
发动机最大净功率	kW/r/min	73.5/2200
整机重量	kg	11000
运输尺寸(L×W×H)	mm	5300×2400×2700

绿化综合养护车

主要用途

用于高速公路、国道、省道、市内道路等，绿化带的日常养护工作。

项目	单位 Unit	IM500A/700A
总质量	t	12
外形尺寸(L×W×H)	mm	6980×2600×3000
发动机功率	kW	103
工作臂质量	Kg	1200/1400
工作范围	mm	5500/6800
工作速度	Km/h	0–8
水平移动	mm	1600
工作压力	MPa	18

项目	尺寸（kg）	工作压力（MPa）
割草头	1250/1450	8000
树篱剪	1500/2100	74/2600
圆盘锯	2000	0.15
液压链式锯	1200	47
清扫刷	700	52
清淤器	650	7050
树篱头	1300/1500/2100	4640
吹风机	500	7980

项目	最高转速（r/min）	功率（KW）
割草头	3000	25
树篱剪	500	11
圆盘锯	2600	25
液压链式锯	6000	11
清扫刷	200	11
清淤器	600	30
树篱头	2500	10
吹风机	5000	11

在全球道路建设中

每三条路中　就有一条徐工参与修筑

1960年

如今

徐工徐工 助您成功

XCMG FOR YOUR SUCCESS