


XE660GP



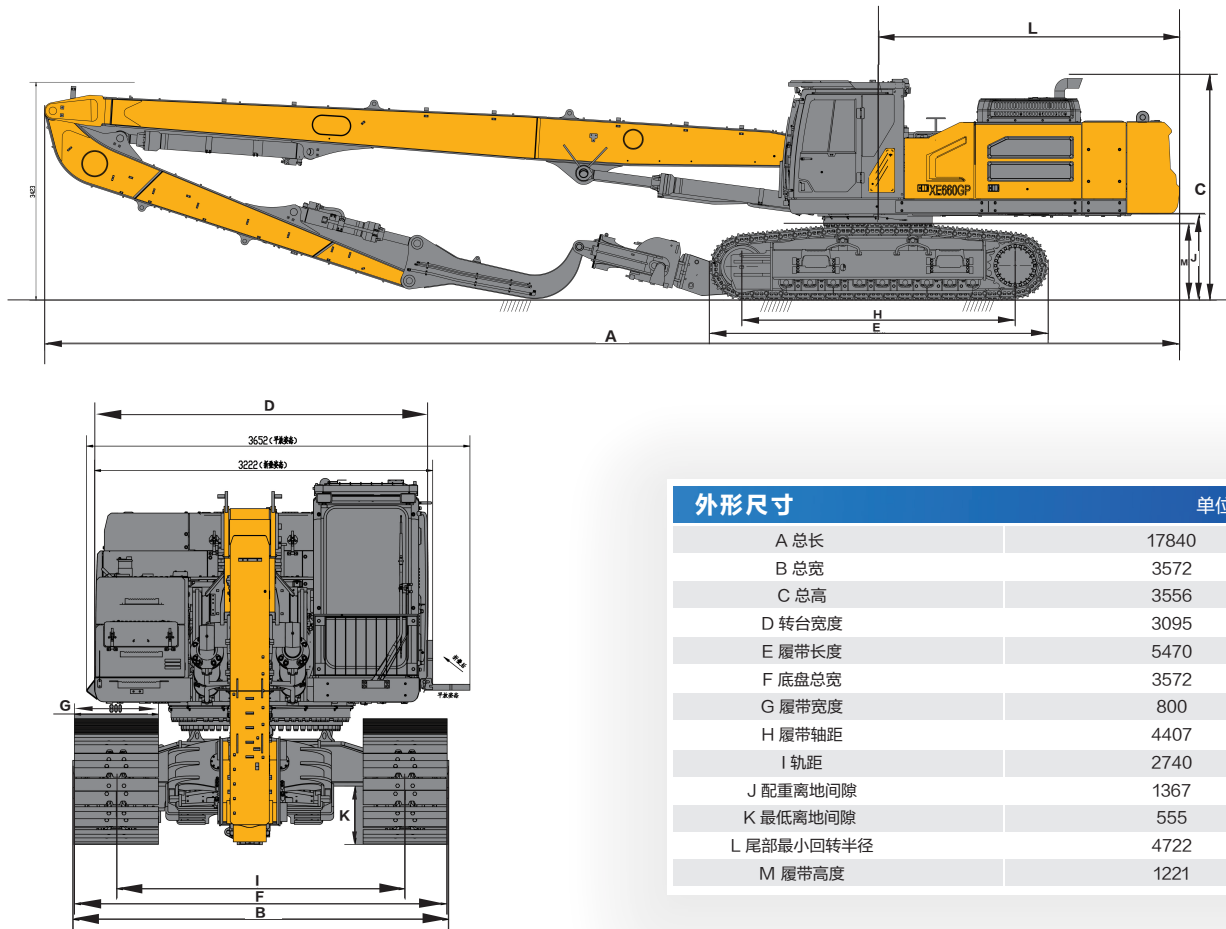

外形尺寸

单位: mm

A 总长	17840
B 总宽	3572
C 总高	3556
D 转台宽度	3095
E 履带长度	5470
F 底盘总宽	3572
G 履带宽度	800
H 履带轴距	4407
I 轨距	2740
J 配重离地间隙	1367
K 最低离地间隙	555
L 尾部最小回转半径	4722
M 履带高度	1221

型号

XE660GP

操作重量Kg	62000
最大夹桩高度mm	20500

发动机

发动机型号	Cummins X12
直喷	√
4冲程	√
水冷	√
涡轮增压	√
空空中冷	√
缸数	6
发动机额定功率kw/rpm	343/2100
最大扭矩/转速N.m	2170/(1400r/min)
排量L	11.8

油类容量

燃油箱容积L	650
液压油箱容积L	430
发动机机油容量L	44

工作装置

标配	动臂长度mm	12800
	斗杆长度mm	6200

主要性能

行走速度km/h	3.2/5.2
回转速度r/min	8.5
爬坡能力°	≤24
接地比压kPa	80
最大牵引力kN	363

液压系统

主泵	2个柱塞泵
主泵额定流量L/min	2 × 420
主安全阀压力MPa	35
行走系统压力MPa	35
回转系统压力MPa	31
先导系统压力MPa	3.9

备注：本产品随技术进步不断更新改进，如有修改，恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.3.20

