



XE500GP

液压打桩机

HYDRAULIC PILE DRIVER



操作质量
Operating weight

50500kg

最大牵引力
Max. traction force



300kN

额定功率
Rated power

272kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

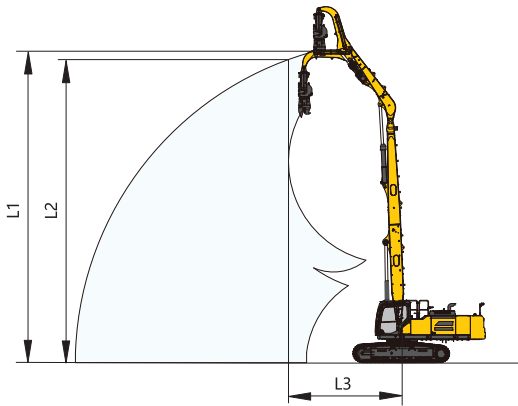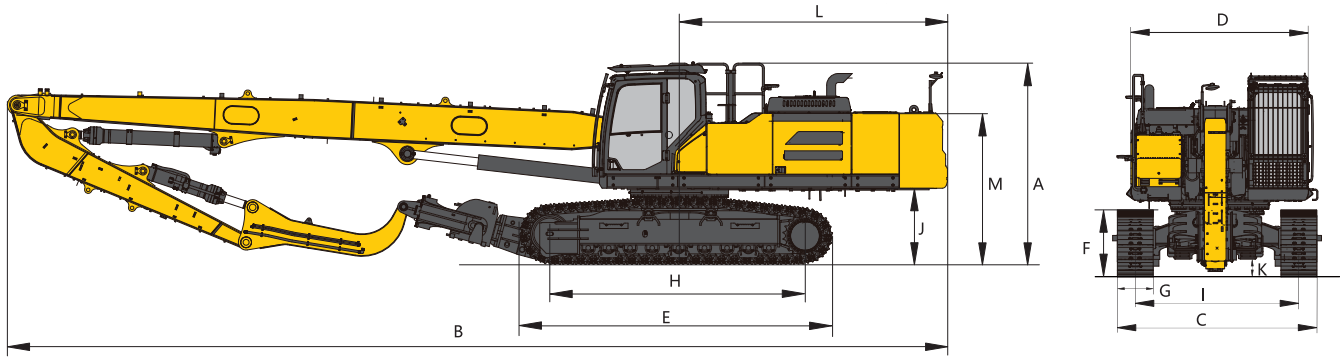

外形尺寸

单位: mm

A总高	3390
B总长	15850
C总宽	3340
D上车宽度	2970
E履带长度	5280
F履带高度	1120
G标准履带板宽度	600
H履带轴距	4310
I轨距	2740
J配重离地间隙	1260
K最低离地间隙	530
L尾部回转半径	4520
M发动机机罩高度	2570

型号

XE500GP

操作重量kg

50500

发动机

发动机品牌/型号	康明斯/ QSL9
额定功率/转速/kW/rpm	272/1900
直喷	✓
电喷	✓
4)冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	✓
冲程/mm	145
缸径/mm	114
缸数	6
最大扭矩/转速/N · m/rpm	1525/1200
排量/L	8.9

油类容量

燃油箱容量/L	590
尿素罐容量/L	65
液压油箱容量/L	265

工作范围

单位: mm

最大夹桩高度	17000
最大打桩高度	16500
最近打桩距离	5500

主要性能

行驶速度(高/低)/km/h	5.6/3.2
回转速度/r/min	9.7
爬坡能力	≤24°
接地比压/kPa	85.9
最大牵引力/kN	300

液压系统

主泵	2 × 变量泵
主系统最大流量/L/min	2 × 402
主系统压力/MPa	34.3
先导系统压力/MPa	3.9
行走系统压力/MPa	35
回转系统压力/MPa	31

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号: 2025-05-21

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的,以实物为准,本产品随技术不断更新改进,恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT