

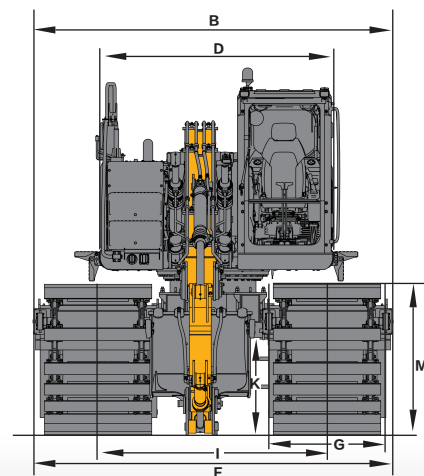


XE160GS

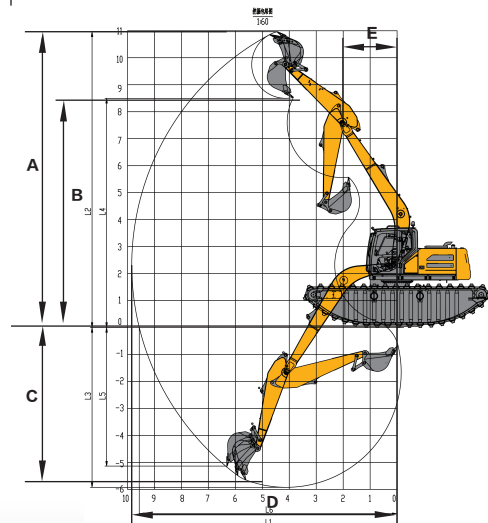

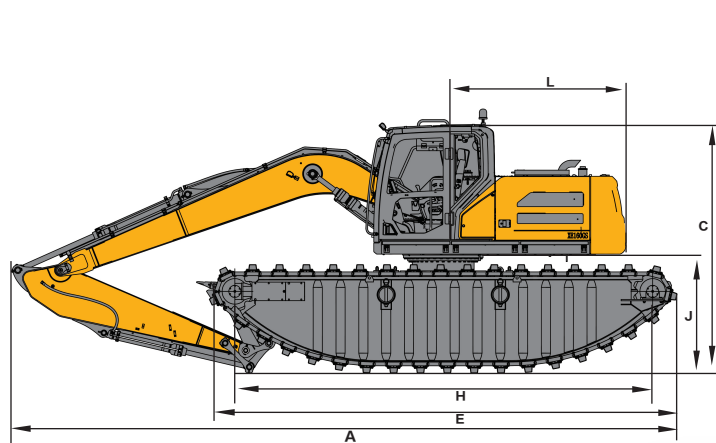

外形尺寸

单位: mm

A 总长	9920
B 总宽	3854
C 总高	3935
D 转台宽度	3032
E 履带长度	6968
F 底盘总宽	3854
G 标准履带板宽度	1150
H 履带轴距	6225
I 轨距	2450
J 配重离地间隙	1755
K 最低离地间隙	1019
L 尾部最小回转半径	2760
M 履带高度	1615

作业范围

单位: mm

A 最大挖掘高度	10965
B 最大卸载高度	8495
C 最大挖掘深度	5925
D 最大挖掘半径	9840
E 最小回转半径	2970

工作装置

标配	动臂长度mm	5615
	斗杆长度mm	3007
	铲斗容量m³	0.65
选配	动臂长度mm	4600
	斗杆长度mm	2520
	铲斗容量m³	0.55(加强斗)/0.32/0.4

型号

XE160GS

操作重量 Kg	21600
铲斗容量m³	0.65

发动机

发动机型号	F4.5CS4119
直喷	√
4)冲程	√
水冷	√
涡轮增压	√
空空中冷	√
缸数	4
额定功率/转速kw/rpm	89/2200
最大扭矩/转速N.m	500/1300
排量L	4.5

油类容量

燃油箱容量L	800
液压油箱容量L	95
发动机油容量L	11

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	4/2.3
回转速度r/min	10.5
爬坡能力%	≤30
接地比压(硬路面/沼泽地) kPa	30/13.8
铲斗挖掘力kN	77
斗杆挖掘力kN	53.2
最大牵引力kN	91.6

液压系统

主泵	2×变量泵
主泵额定流量 L/min	2×218
主安全阀压力 MPa	31.4/34.3
行走系统压力 MPa	34.4
回转系统压力 MPa	25
先导系统压力 MPa	3.9

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.3.20

