



XE220GS




G *XE220GS*
系列



预约试驾

整体概述

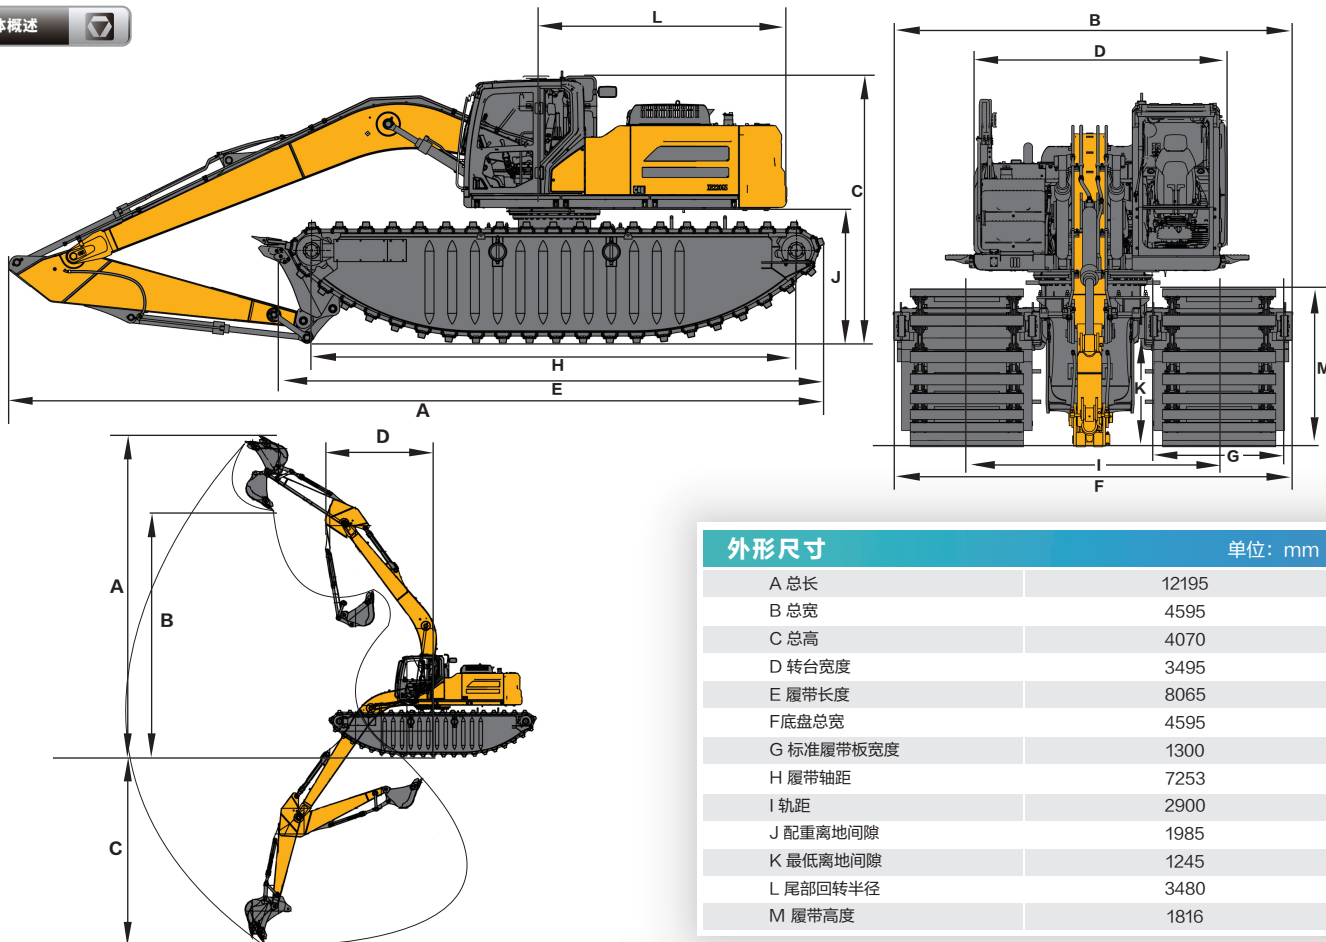

外形尺寸

单位: mm

A 总长	12195
B 总宽	4595
C 总高	4070
D 转台宽度	3495
E 履带长度	8065
F 底盘总宽	4595
G 标准履带板宽度	1300
H 履带轴距	7253
I 轨距	2900
J 配重离地间隙	1985
K 最低离地间隙	1245
L 尾部回转半径	3480
M 履带高度	1816

工作装置

标配	动臂长度 mm	7160
	斗杆长度 mm	3570
	铲斗容量 m³	0.85
选配	动臂长度 mm	5680
	斗杆长度 mm	2710
	铲斗容量 m³	0.93

型号

XE220GS

操作重量 kg	30800
铲斗容量 m³	0.85

发动机

发动机型号	Cummins QSF4.5TT
直喷	✓
4)冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	✓
缸数	4
额定功率/转速 kW/rpm	129/2200
最大扭矩/转速 N.m	745/1200
排量 L	4.5

油类容量

燃油箱容量 L	1300
液压油箱容量 L	150
发动机油容量 L	14

作业范围

单位: mm

A 最大挖掘高度	12530
B 最大卸载高度	9545
C 最大挖掘深度	7445
D 最小回转半径	4185

主要性能

行驶速度(高/低) km/h	4/2
回转速度 r/min	12.5
爬坡能力 %	≤30
接地比压(硬路面/沼泽地) kPa	28.1/14.5
铲斗挖掘力 kN	119.5
斗杆挖掘力 kN	83.5
最大牵引力 kN	198

液压系统

主泵	2个柱塞泵
主泵额定流量 L/min	2 × 218
主安全阀压力 MPa	34.3
行走系统压力 MPa	34.3
回转系统压力 MPa	28
先导系统压力 MPa	3.9

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.3.4

