

XE115GF




G **XE115GF**
系列



预约试驾

整体概述

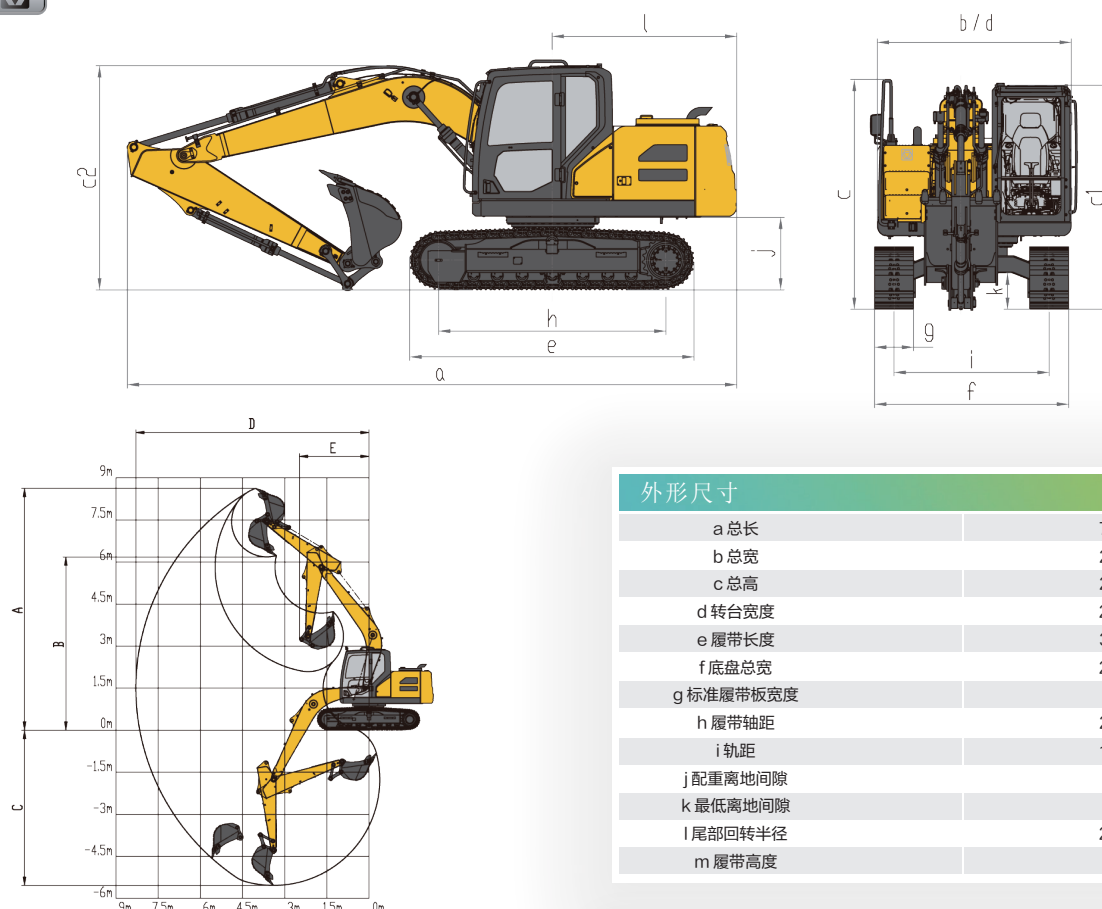

外形尺寸

单位: mm

a 总长	7085
b 总宽	2465
c 总高	2975
d 转台宽度	2380
e 履带长度	3205
f 底盘总宽	2400
g 标准履带板宽度	450
h 履带轴距	2560
i 轨距	1950
j 配重离地间隙	855
k 最低离地间隙	400
l 尾部回转半径	2000
m 履带高度	740

工作装置

标配	动臂长度mm	4500
	斗杆长度mm	2500
	铲斗容量 m^3	0.33

型号

XE115GF

操作重量Kg	10600
机具容量 m^3	0.33

发动机

发动机型号	洋马 4TNV98CT
高压共轨	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
缸数	4
额定功率/转速kw/rpm	53.7/2100
最大扭矩/转速N.m/rpm	295.5/1365
排量L	3.319

油类容量

燃油箱容量L	200
液压油箱容量L	82
发动机油容量L	10

作业范围

单位: mm

A 最大挖掘高度	7800
B 最大卸载高度	5780
C 最大挖掘深度	5040
D 最大挖掘半径	7900
E 最小回转半径	2620

主要性能

行驶速度(高/低) km/h	4.8/2.7
回转速度 r/min	10
爬坡能力 %	35° (70%)
接地比压 kPa	33.3
铲斗挖掘力 kN	65
斗杆挖掘力 kN	42
最大牵引力 kN	67

液压系统

主泵	1个柱塞泵
主泵额定流量 L/min	220
主安全阀压力 MPa	31
行走系统压力 MPa	28
回转系统压力 MPa	23.5
先导系统压力 MPa	3.5

备注: 本产品随技术进步不断更新改进, 如有修改, 恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

2023.8.24

