



XE19U

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

1975kg

最大牵引力
Max. traction force





21.4kN

额定功率
Rated power

15.4kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

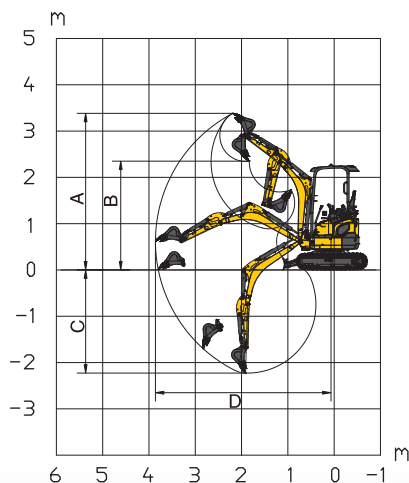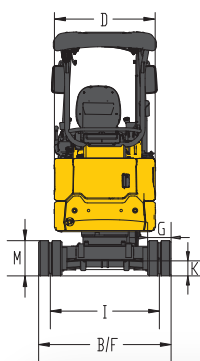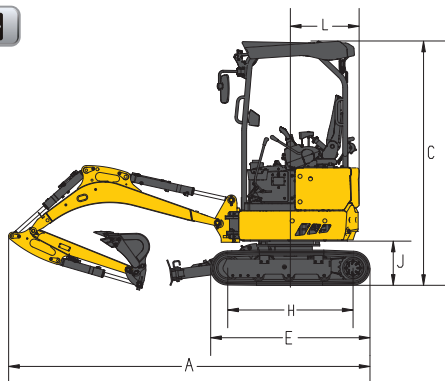

工作装置

标配	动臂长度mm	1810
	斗杆长度mm	1090
选配	铲斗容量m³	0.04 (489mm)
	铲斗容量m³	0.02 (300mm) / 0.03 (450mm) / 0.06 (900mm)

型号

XE19U

操作重量kg	1975
铲斗容量m³	0.04

发动机

型号	D1105
直喷	/
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	3
额定输出功率/转速kw/rpm	15.4/2400
最大扭矩/转速N.m	70.3/1600
排量L	1.123

油类容量

燃油箱容量L	27
液压油箱容量L	19
发动机油容量L	5.1

外形尺寸

单位: mm

A总长	3550
B总宽	990/1300
C总高	2395
D转台宽度	990
E履带长度	1563.5
F底盘总宽	990/1300
G标准履带板宽度	230
H履带轴距	1230
I轨距	760/1070
J配重离地间隙	433.5
K最低离地间隙	147.5
L最小尾部回转半径	675
M履带高度	345.5

作业范围

单位: mm

A最大挖掘高度	3420
B最大卸载高度	2455
C最大挖掘深度	2520
D最大挖掘半径	4055
i动臂左偏转角度	60°
h动臂右偏转角度	50°

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	4.2/2.2
回转速度r/min	10
爬坡能力°	≤30
接地比压kPa	29.7
铲斗挖掘力kN	16
斗杆挖掘力kN	10
最大牵引力kN	21.4
动臂偏转(左)°	60
动臂偏转(右)°	50

液压系统

主泵	/
主泵额定流量L/min	50.6
主安全阀压力MPa	25.3
行走系统压力MPa	25.3
回转系统压力MPa	11
先导系统压力MPa	3.5

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号: 2025-06-03

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的, 以实物为准, 本产品随技术不断更新改进, 恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT