



XE60WGA

轮式液压挖掘机

WHEELED EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

5900/6300kg


最大牵引力
Max. traction force

32kN

额定功率
Rated power

35.9kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

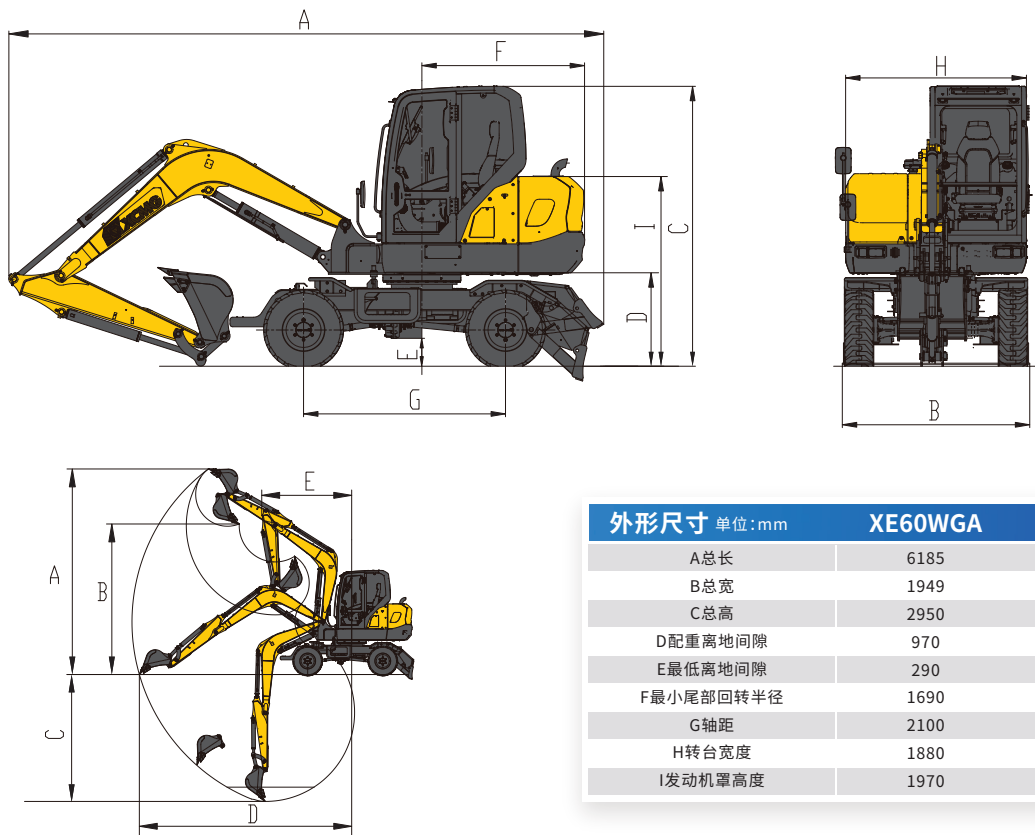

外形尺寸 单位:mm

	XE60WGA	XE60WGA(双胎)
A总长	6185	6185
B总宽	1949	2170
C总高	2950	2950
D配重离地间隙	970	970
E最低离地间隙	290	290
F最小尾部回转半径	1690	1690
G轴距	2100	2100
H转台宽度	1880	1880
I发动机罩高度	1970	1970

工作装置

XE60WGA XE60WGA(双胎)

标配	动臂长度/mm	3000	3000
	斗杆长度/mm	1600	1600
选配	动臂长度/mm	/	/
	斗杆长度/mm	1900	1900
	铲斗容量/m ³	0.09~0.23	0.09~0.23

型号

操作重量/kg	5900	6300
铲斗容量/m ³	0.21	0.21

发动机

型号	洋马/4TNV94L	洋马/4TNV94L
直喷	✓	✓
4冲程	✓	✓
水冷	✓	✓
涡轮增压	/	/
空空中冷	/	/
缸数	4	4
额定输出功率/转速/kW/rpm	35.9/2200	35.9/2000
最大扭矩/转速/N·m/rpm	209/1400	209/1400
排量L	3.054	3.054

油类容量

燃油箱容量L	115	115
液压油箱容量L	95	95
发动机油容量L	10.5	10.5

作业范围 单位:mm

A最大挖掘高度	5750	5750
B最大卸载高度	4210	4210
C最大挖掘深度	3550	3550
D最大挖掘半径	6145	6145
E最小回转半径	2510	2510

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	23/10	20/10
回转速度r/min	10	10
爬坡能力°	30	30
接地比压/kPa	/	/
铲斗挖掘力/kN	45	45
斗杆挖掘力/kN	30	30
最大牵引力/kN	32	32

液压系统

主泵额定流量L/min	165	165
主安全阀压力/MPa	23	23
行走系统压力/MPa	23	23
回转系统压力/MPa	23	23
先导系统压力/MPa	3.2	3.2

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号

邮编：221001 客服电话：400-110-9999

Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province

Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999

版本号：2025-07-16

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准，本产品随技术不断更新改进，恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT