



XE60GA

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

6050kg

最大牵引力
Max. traction force


70kN

额定功率
Rated power

35.9kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

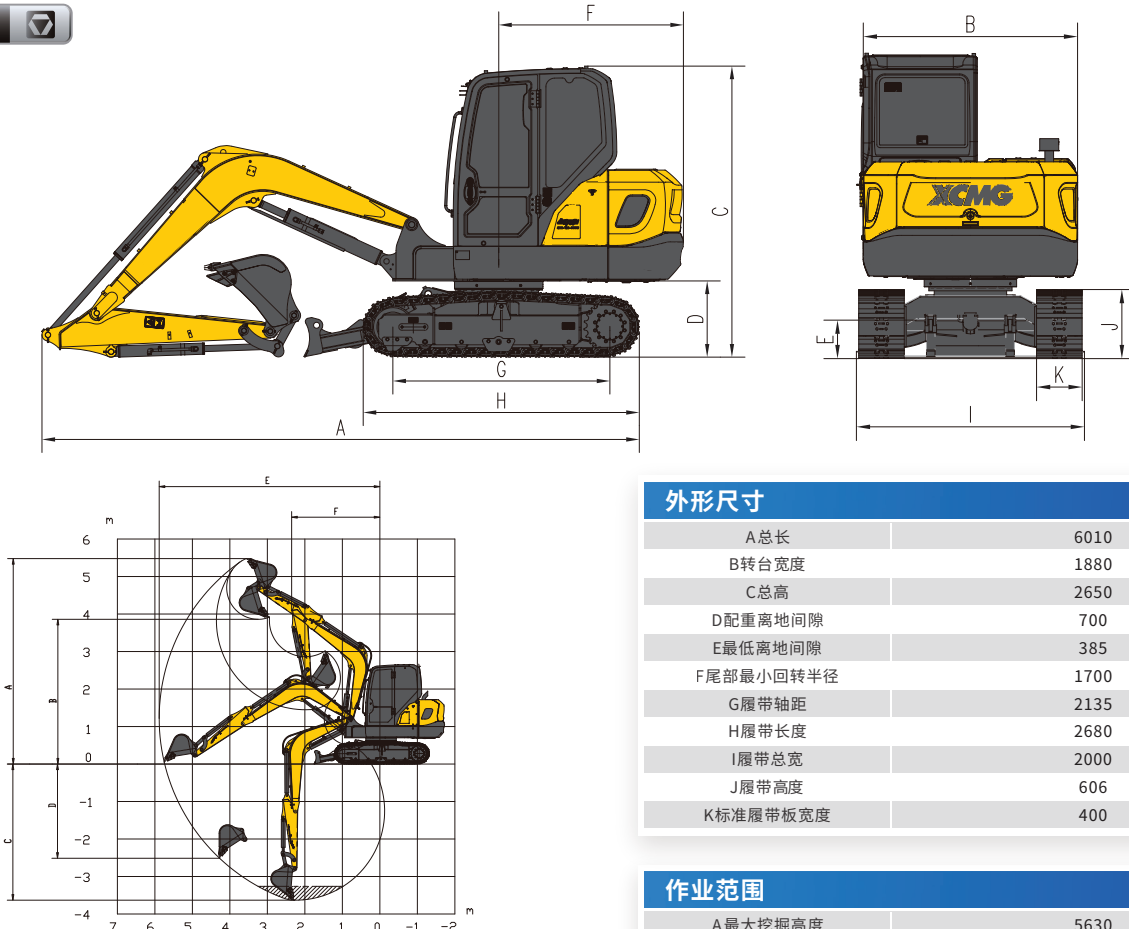

外形尺寸

A总长	6010
B转台宽度	1880
C总高	2650
D配重离地间隙	700
E最低离地间隙	385
F尾部最小回转半径	1700
G履带轴距	2135
H履带长度	2680
I履带总宽	2000
J履带高度	606
K标准履带板宽度	400

作业范围

单位:mm

A最大挖掘高度	5630
B最大卸载高度	3945
C最大挖掘深度	3830
D最大垂直挖掘深度	2680
E最大挖掘半径	6130
F最小回转半径	2520
最大推土铲提升高度	390
最大推土铲刀切割深度	560

工作装置

标配	动臂长度/mm	3000
	斗杆长度/mm	1600
选配	动臂长度/mm	/
	斗杆长度/mm	/
	铲斗容量/m ³	0.07~0.3

型号

XE60GA

操作重量/kg	6050
铲斗容量/m ³	0.25

发动机

型号	4TNV94L
直喷	√
4冲程	√
水冷	√
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	4
额定输出功率/转速	35.9/2000kW/rpm
最大扭矩/转速	209/1400N·m
排量	3.054L

油类容量

燃油箱容量 L	130
液压油箱容量 L	65
发动机油容量 L	10

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	4.2/2.4
回转速度 r/min	11
爬坡能力°	35
接地比压/kPa	33.4
铲斗挖掘力/kN	48.3
斗杆挖掘力/kN	32.5
最大牵引力/kN	70
动臂偏转(左)°	/
动臂偏转(右)°	/

液压系统

主泵	柱塞泵
主泵额定流量L/min	144
主安全阀压力/MPa	24.5
行走系统压力/MPa	26
回转系统压力/MPa	23
先导系统压力/MPa	3.5

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编：221001 客服电话：400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code : 221001 Hotline : 400-110-9999
 版本号：2025-05-20

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准，本产品随技术不断更新改进，恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT