



XE35U

液压挖掘机 CRAWLER EXCAVATOR




操作质量
Operating weight 3875kg

最大牵引力
Max. traction force 38.3kN

额定功率
Rated power 18.2kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

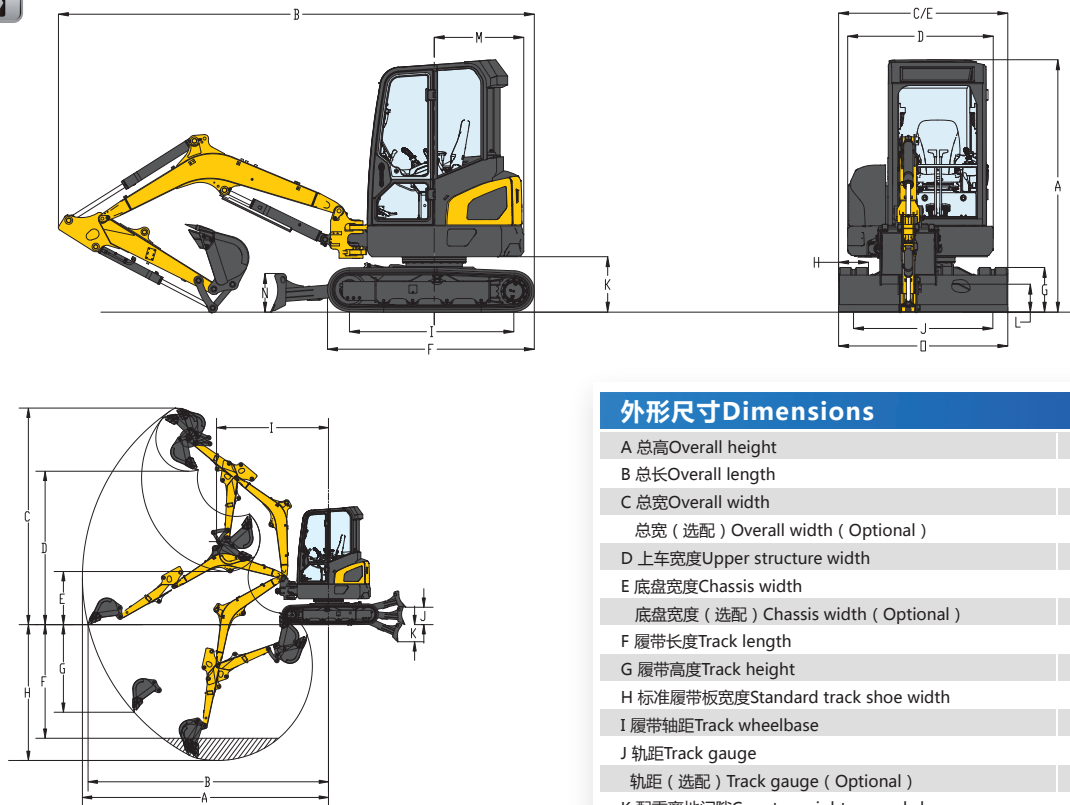

型号

XE35U

操作重量Operating mass/kg

3875

铲斗容量Bucket capacity/m³

0.12

发动机 Engine

额定功率/转速Rated power/rpm/kW/rpm	18.2/2200
直喷Direct injection	√
4冲程4-stroke	√
水冷Water-cooled	√
空中冷Air-to-Air intercooling	√
冲程Stroke/mm	92.4
缸径Cylinder bore/mm	87
缸数Number of cylinders	3
最大扭矩/转速Maximum torque/rpm/N-m/rpm	97.4/1500
排量Displacement/L	1.647

主要性能Main performance

行驶速度(高/低)Travel speed (high/low)/km/h	4.1/2.3
回转速度Swing speed/r/min	9
最大回转扭矩Maximum swing torque/kN-m	18
爬坡能力Gradeability	30° (58%)
接地比压Ground specific pressure/kpa	35.1
铲斗挖掘力(ISO) Bucket digging force (ISO)/kN	27.5
斗杆挖掘力(ISO) Arm digging force (ISO)/kN	20.3
最大牵引力Maximum traction force/kN	38.3
动臂偏转角度(左/右) Boom deflection angle (left/right)/°	70/48

油液容量Oil capacity

燃油箱容量Fuel tank capacity/L	47
液压油箱容量Hydraulic oil tank capacity/L	35

外形尺寸Dimensions

单位: mm

A 总高Overall height	2540
B 总长Overall length	4783
C 总宽Overall width	1700
总宽(选配) Overall width (Optional)	1550
D 上车宽度Upper structure width	1463
E 底盘宽度Chassis width	1700
底盘宽度(选配) Chassis width (Optional)	1550
F 履带长度Track length	2078
G 履带高度Track height	450
H 标准履带板宽度Standard track shoe width	300
I 履带轴距Track wheelbase	1652
J 轨距Track gauge	1400
轨距(选配) Track gauge (Optional)	1250
K 配重离地间隙Counterweight ground clearance	558
L 最低离地间隙Minimum ground clearance	281
M 尾部回转半径Tail Swing Radius	900
N 推土铲高度Dozer blade height	388
O 推土铲宽度Dozer blade width	1700
推土铲宽度(选配) Dozer blade width (Optional)	1550

作业范围Working Range

单位: mm

A 最大挖掘半径Maximum reach	5292
B 最大地面挖掘半径Maximum reach at GRP	5172
C 最大挖掘高度Maximum digging height	4660
D 最大卸载高度Maximum unloading height	3301
E 最小卸载高度Minimum unloading height	1143
F 8英尺水平挖掘深度8 ft. level floor digging depth	2445
G 最大垂直挖掘深度Maximum vertical digging depth	1885
H 最大挖掘深度Maximum digging depth	2923
I 最小回转半径Minimum swing radius	2408
J 推土铲最大提升高度Maximum lifting height of dozer blade	374
K 推土铲最大切割深度Max. cutting depth of dozer blade	369
L 动臂偏转角度(右) Boom deflection angle (left)/°	48
M 动臂偏转角度(左) Boom deflection angle (right)/°	70

液压系统Hydraulic system

主泵Main pump	1×柱塞泵
主系统最大流量Maximum flow rate of main system/L/min	99
主系统压力Main system pressure/Mpa	24.5
先导系统压力Pilot system pressure/Mpa	3.5
行走系统压力Travel system pressure/Mpa	23
回转系统压力Swing system pressure/Mpa	20

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号

邮编: 221001

客服电话: 400-110-9999

Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province

Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999

版本号: 2025-11-21

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的, 以实物为准, 本产品随技术不断更新改进, 恕不另行通知。

徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT