

设备参数一览

外形尺寸	单位mm
A 总长	11437
B 总宽	3190
C 总高	3715
D 转台宽度	2970
E 履带长度	5090
F 底盘总宽	3190
G 标准履带板宽度	600
H 履带轴距	4140
I 轨距	2590
J 配重离地间隙	1280
K 最低离地间隙	505
L 尾部最小回转半径	3670
M 履带高度	1127

作业范围	单位mm
A 最大挖掘高度	10508
B 最大卸载高度	7300
C 最大挖掘深度	7147
D 最大挖掘半径	10968
E 最小回转半径	4560

型号	XE380GK
操作重量/kg	38500
铲斗容量/m³	1.9-2.1


发动机	
型号	QSL
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	✓
缸数	6
额定输出功率/kW/rpm	254/1900
最大扭矩/转速/N·m/rpm	1520/1200
排量/L	8.9

工作装置	
标配/动臂长度/mm	6400
标配/斗杆长度/mm	2900
标配/铲斗容量/m³	1.9
选配/动臂长度/mm	-
选配/斗杆长度/mm	2670
选配/铲斗容量/m³	2.1

主要性能	
行驶速度（高/低）/km/h	5.3/3.3
回转速度/r/min	9.0
爬坡能力/°	≤35
接地比压/kPa	69
铲斗挖掘力/kN	263
斗杆挖掘力/kN	213
最大牵引力/kN	285

液压系统	
主泵	2个柱塞泵
主安全阀压力/MPa	34.3/37
行走系统压力/MPa	34.3
回转系统压力/MPa	26.5
先导系统压力/MPa	3.9

油类容量	
燃油箱容量/L	570
液压油箱容量/L	320
发动机油容量/L	36

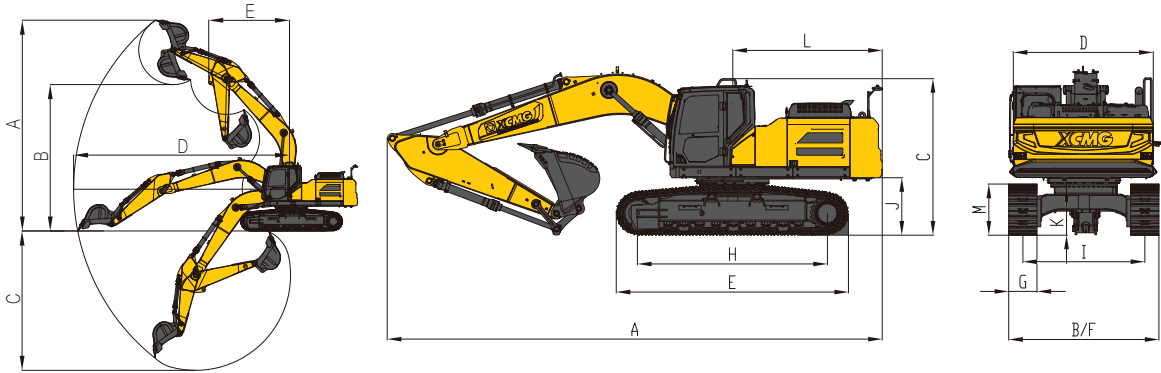

- 徐工挖机的产品技术在不断改进和升级，产品样本中的配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准；
- 以上解释权归徐工所有，我们保留在未事先告知用户的情况下更改产品的权利。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
邮编：221001 客服电话：400-110-9999
Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
Xuzhou City, Jiangsu Province
Zip code : 221001 Hotline : 400-110-9999
版本号：2025-05-29



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT



XE380GK

液压挖掘机 CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight 38500kg

铲斗容量
Bucket capacity 1.9-2.1m³

额定功率
Rated power 254kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

徐工集团是中国工程机械产业奠基者、开创者和引领者，是具有全球竞争力、影响力的千亿级龙头企业和世界领先品牌。作为全球领先的智能、绿色设备服务商，徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

针对露天矿山施工，徐工集团以智慧矿山、无人矿山为目标，打造出智慧施工管理大系统，结合无人驾驶运输和远程操控挖掘技术，助力全球客户实现资源利用高效化、开采方式智能化、采矿作业无人化、矿山管理数字化。

徐工集团现有23大品类、400余种型号矿山设备，已形成纯电、混动和氢能等多种技术路线，覆盖钻、挖、装、运、破、平、推、洒全套施工流程，包含系列钻机、矿用挖掘机、装载机、自卸车、破碎筛分设备、推土机、平地机、洒水车等其他辅助设备，满足煤炭、金属、建材、水利、港口等各类施工需求。

徐工集团致力于为客户提供卓越的产品服务，全球650+经销商，5600+服务网点，20000+当地化服务工程师，国内3671个网点、超1.7w名的专业销售和服务人员，可及时响应用户需求，结合灵活的金融服务，全方位保障客户设备使用，让客户再无忧虑，真正实现为用户提供全价值链一体化解决方案！

操控

► 流畅平稳 灵敏可靠

液压系统

- 大排量泵，品质好、可靠性高；流量足、速度快；
- 大通径主阀，品质好、可靠性高、压损小，流量分配效率高、复合动作流畅；
- 大扭矩回转马达，回转启动快、驻车性能好；
- 正流量分泵独立控制系统，实现按需供油，减少中位回流损失，降低系统压力损失，复合动作柔顺、微控操作精准。

性能

► 适应性强 节能高效

动力系统

- 低速大扭矩、启动性能好，燃油经济性好；
- 功率储备足，重载工况适应性好，高原适应性好；
- 额定功率提升18%，峰值扭矩提升13%。

强劲筋骨

► 强化结构 结实可靠

- 大小臂铰接点加强处理，降低冲击、震动损伤，承载能力进一步提升；
- 矿山型1.9m³岩石斗，两组侧齿包边，侧板采用耐磨铸件，铲斗耐磨性提升25%；
- 40吨级回转平台、局部加强处理、后底板加厚整体刚性、抗弯抗扭能力再提升。

驾驶室

► 看得见的安全感

- 高强度异型钢一体冲压成型，玻璃面积增大10%，通透性更好，视野更开阔；
- 加长轻型手柄，更省力；加长加宽悬浮座椅，坐姿轻松省力；
- 电控系统升级，高分辨率全触摸仪表，功能更丰富，操作更流畅，界面更友好；
- 高性能主控制器，功能更强大，接口更充足，响应更迅速。

适配

► 八方通路 一机多能

- 可匹配1.9-2.1m³铲斗，可选装破碎管路、破碎锤、机械快换、液压快换等属具以拓宽机器应用领域。

