

设备参数一览

外形尺寸	单位mm
A 总长	9800
B 总宽	2990
C 总高	3100
D 转台宽度	2830
E 履带长度	4255
F 底盘总宽	2990
G 标准履带板宽度	600
H 履带轴距	3462
I 轨距	2390
J 配重离地间隙	1100
K 最低离地间隙	480
L 尾部最小回转半径	3035
M 履带高度	940

作业范围	单位mm
A 最大挖掘高度	9620
B 最大卸载高度	6780
C 最大挖掘深度	6680
D 最大挖掘半径	9940
E 最小回转半径	3530

型号	XE215G
操作重量/kg	22500
铲斗斗容/m³	0.8~1.3



发动机	
型号	SC7H
直喷	✓
电喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
空空中冷	✓
缸数	6
额定输出功率/转速/kW/rpm	129/2000
最大扭矩/转速/N·m	840/1200
排量/L	6.44

工作装置	
标配/动臂长度/mm	5680
标配/斗杆长度/mm	2910
标配/铲斗斗容/m³	1.2 (土方斗)
选配/动臂长度/mm	5200
选配/斗杆长度/mm	2410
选配/铲斗斗容/m³	0.8~1.3

主要性能	
行驶速度(高/低)/km/h	6.0/3.3
回转速度/r/min	11.8
爬坡能力/°	≤35
接地比压/kPa	48.6
铲斗挖掘力/kN	165
斗杆挖掘力/kN	120
最大牵引力/kN	184

液压系统	
主泵	2个柱塞泵
主泵额定流量L/min	2×221
主安全阀压力/MPa	34.3/37
行走系统压力/MPa	34.3
回转系统压力/MPa	30.5
先导系统压力/MPa	3.9

油类容量	
燃油箱容量/L	400
液压油箱容量/L	150
发动机油容量/L	26

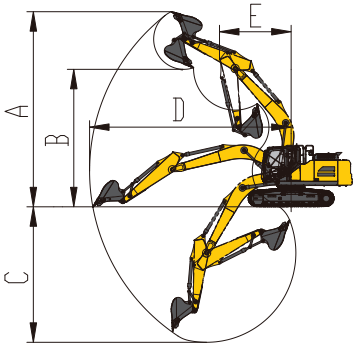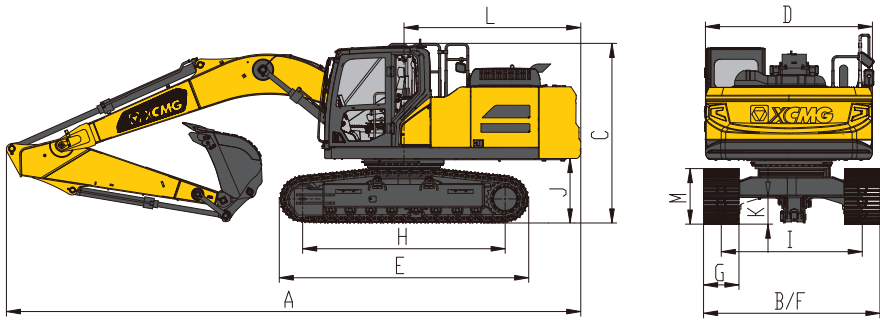

- 徐工挖机的产品技术在不断改进和升级，产品样本中的配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准；
- 以上解释权归徐工所有，我们保留在未事先告知用户的情况下更改产品的权利。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
邮编：221001 客服电话：400-110-9999
Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
Xuzhou City, Jiangsu Province
Zip code : 221001 Hotline : 400-110-9999
版本号：2025-06-03



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT



XE215G

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight 22500kg

铲斗容量
Bucket capacity 0.8~1.3m³

额定功率
Rated power 129kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED



徐工集团是中国工程机械产业奠基者、开创者和引领者，是具有全球竞争力、影响力的千亿级龙头企业 and 世界领先品牌。作为全球领先的智能、绿色设备服务商，徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

针对土石方施工，徐工集团以智慧施工为目标，打造出智慧施工管理大系统，结合无人驾驶运输和远程操控挖掘技术，助力全球客户实现施工高效化、无人化，管理数字化、智能化。

徐工集团现有18大门类95大品系机械产品，已形成纯电、混动和氢能等多种技术路线，覆盖土石方施工挖、装、运全套施工流程，包含系列挖掘机、装载机、自卸车等其他辅助设备，满足各类土石方施工需求。

徐工集团致力于为客户提供卓越的产品服务，全球650+经销商，5600+服务网点，20000+当地化服务工程师，国内3671个网点、超1.7w名的专业销售和服务人员，可及时响应用户需求，结合灵活的金融服务，全方位保障客户设备使用，让客户再无忧虑，真正实现为用户提供全价值链一体化解决方案！

操控

▶ 流畅平稳 灵敏可靠



液压系统

- 成熟泵阀配置，性能可靠稳定；
- 响应速度快、系统压损小、流量控制精准、复合动作更协调；
- 130CC大排量主泵，效率高，流量足、速度快；
- 大通径主控阀，压力损失低，流量分配精准，动作冲击小，复合作业更流畅。

性能

▶ 适应性强 节能高效



动力系统

- 低速大扭矩发动机，最大输出扭矩840N · m/1200~1400rpm；
- 最大36%的扭矩储备率,响应性好，六缸不烧尿素机型,动力输出稳定；
- 高压共轨+四气门技术+燃烧优化等技术的应用，节能8%。



强劲筋骨

▶ 强化结构 结实可靠



- 铲斗和斗杆动作油缸的缸径/杆径加粗，最大挖掘力提升约9%；
- 采用山形纵梁 X 架左右折，双支撑，加强型大型底盘；
- 高品质回转马达，品质好、可靠性高；腰部支撑力量好；
- 大扭矩输出、启动/驻车性能好；坡面甩方、装车力量大、安全系数高。

驾驶室

▶ 看得见的安全感



- 高强度异型钢一体冲压成型，玻璃面积增大 10%，通透性更好，视野更开阔；
- 加长轻型手柄，更省力；加长加宽悬浮座椅，坐姿轻松省力；
- 电控系统升级，高分辨率全触摸仪表，功能更丰富，操作更流畅吗，界面更友好；
- 高性能主控制器，功能更强大，接口更充足，响应更迅速。

适配

▶ 八方通路 一机多能



- 可匹配0.8~1.3m³铲斗，可选装破碎管路、破碎锤、机械快换、液压快换等属具以拓宽 机器应用领域。