



XE26U

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

2780kg

最大牵引力
Max. traction force



29.7kN

额定功率
Rated power

15.4kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

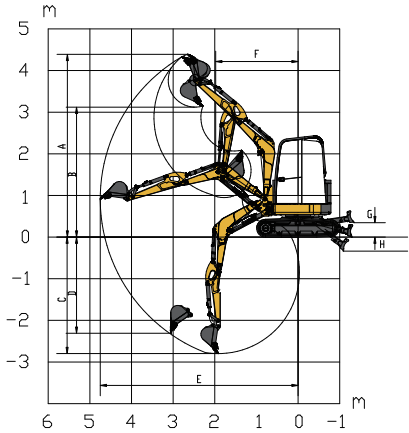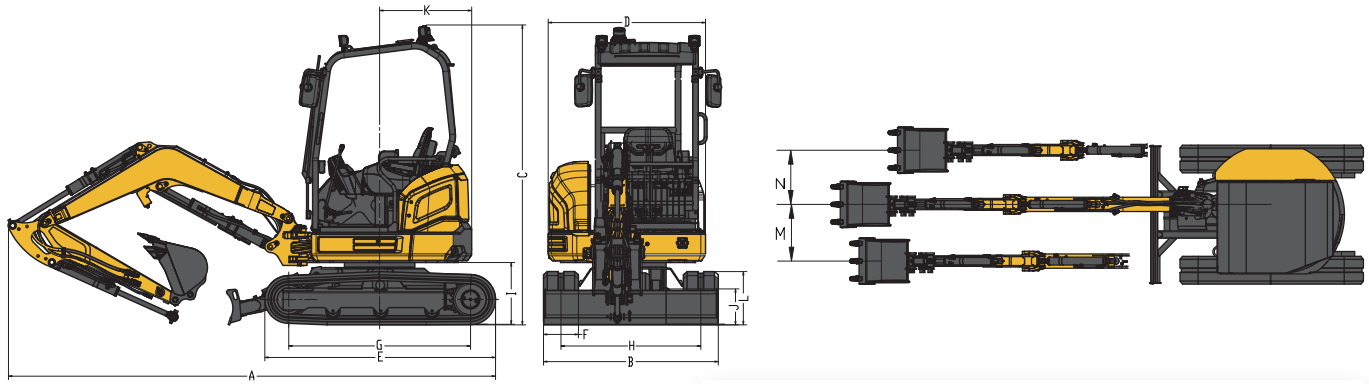

工作装置

标配	动臂长度/mm	2090
	斗杆长度/mm	1300
	铲斗容量/m ³	0.08
选配	动臂长度/mm	/
	斗杆长度/mm	/
	铲斗容量/m ³	0.026/0.042/0.06/0.13

型号

XE26U

操作重量/kg	2780
铲斗容量/m ³	0.08

发动机

型号	D1105
直喷	/
4冲程	√
水冷	√
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	3
额定输出功率/转速/kW/rpm	15.4/2400
最大扭矩/转速/N·m/rpm	70.3/1600
排量L	1.123

油类容量

燃油箱容量L	33
液压油箱容量L	22
发动机油容量L	5.1

外形尺寸

单位:mm

A总长	4190
B履带总宽	1500
C总高	2580
D转台宽度	1350
E履带长度	1980
F标准履带板宽度	300
G履带轴距	1560
H轨距	1200
I配重离地间隙	535
J最低离地间隙	290
K尾部回转半径	790
L履带高度	475
M动臂右偏转角度	55°
N动臂左偏转角度	72°

作业范围

单位:mm

A最大挖掘高度	4390
B最大卸载高度	3120
C最大挖掘深度	2800
D最大垂直挖掘深度	2310
E最大挖掘半径	4750
F最小回转半径	1980
G最大推土铲提升高度	310
H最大推土铲刀切割深度	330

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	3.6/2.4
回转速度r/min	10
爬坡能力°	≤30
接地比压/kPa	26.3
铲斗挖掘力/kN	22
斗杆挖掘力/kN	14
最大牵引力/kN	29.7
动臂偏转(左)°	72
动臂偏转(右)°	55

液压系统

主泵	/
主泵额定流量L/min	82.8
主安全阀压力/MPa	24.3
行走系统压力/MPa	24.3
回转系统压力/MPa	23
先导系统压力/MPa	3.5

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址：江苏省徐州市经济技术开发区驮篮山路26号
 邮编：221001 客服电话：400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code : 221001 Hotline : 400-110-9999
 版本号：2025-07-01

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的，以实物为准，本产品随技术不断更新改进，恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT