



XE17U

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

1795kg

最大牵引力
Max. traction force



21.4kN

额定功率
Rated power

11.8kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

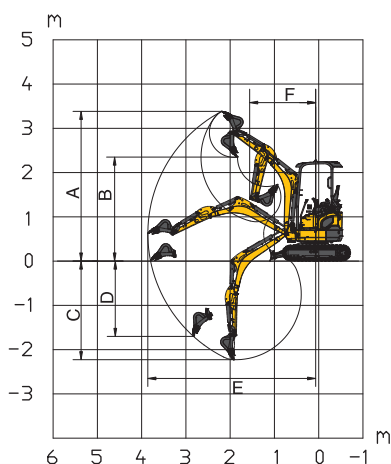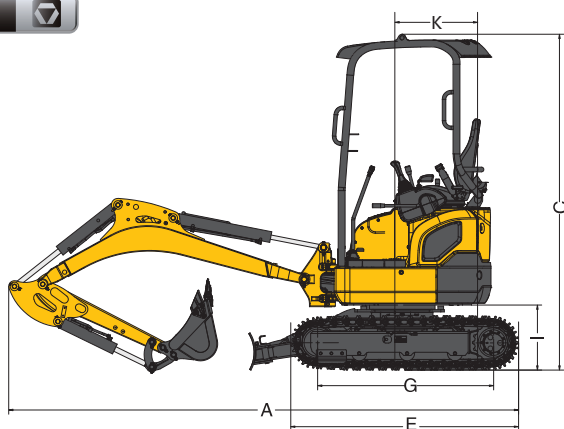

工作装置

标配	动臂长度/mm	1828
	斗杆长度/mm	950
	铲斗容量/m ³	0.04
选配	动臂长度/mm	/
	斗杆长度/mm	1120
	铲斗容量/m ³	0.02~0.06

型号

XE17U



操作重量/kg	1795
铲斗容量/m ³	0.04

发动机

型号	D902
直喷	/
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	/
空空中冷	/
缸数	3
额定输出功率/转速	11.8/2300kW/rpm
最大扭矩/转速	51.3/1800N·m
排量	0.898L

油类容量

燃油箱容量 L	20
液压油箱容量 L	18
发动机油容量 L	3.8

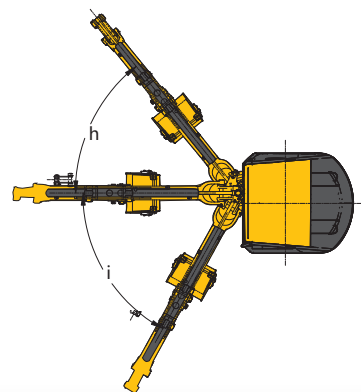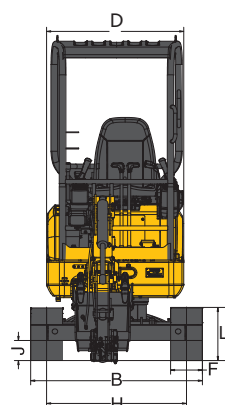

外形尺寸

单位: mm

A总长	3560
B底盘总宽	990/1240
C总高	2350
D转台宽度	990
E履带长度	1630
F标准履带板宽度	230
G履带轴距	1270
H轨距	760/1010
I配重离地间隙	450
J最低离地间隙	145
K最小尾部回转半径	620
L履带高度	380

作业范围

单位: mm

A最大挖掘高度	3475
B最大卸载高度	2415
C最大挖掘深度	2290
D最大垂直挖掘深度	1750
E最大挖掘半径	3900
F最小回转半径	1550
最大推土铲提升高度	277
最大推土铲刀切割深度	225

主要性能

行驶速度(高/低)km/h	3.7/2.1
回转速度 r/min	9
爬坡能力°	30
接地比压/kPa	28.5
铲斗挖掘力/kN	16
斗杆挖掘力/kN	10
最大牵引力/kN	21.4
i动臂偏转(左)°	60
h动臂偏转(右)°	50

液压系统

主泵	/
主泵额定流量L/min	64.4
主安全阀压力/MPa	25.3
行走系统压力/MPa	21
回转系统压力/MPa	11
先导系统压力/MPa	3.5

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
 邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999
 Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone,
 Xuzhou City, Jiangsu Province
 Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999
 版本号: 2025-05-20

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的, 以实物为准, 本产品随技术不断更新改进, 恕不另行通知。



徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE



徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT