



XE135F

液压挖掘机

CRAWLER EXCAVATOR



操作质量
Operating weight

17700kg

最大牵引力
Max. traction force


190kN

额定功率
Rated power

72.7kW

徐工徐工 助您成功
SOLID TO SUCCEED

整体概述

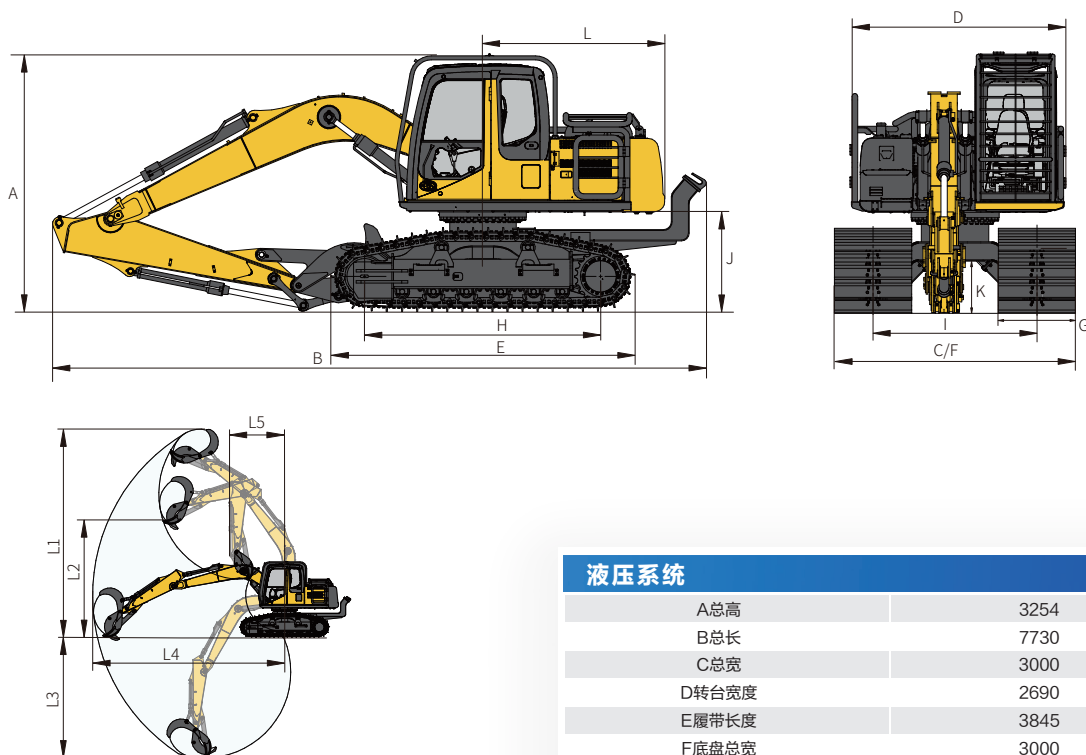

型号

XE135F

操作重量/kg

17700

发动机

发动机品牌/型号	ISUZU BB-4BG1
额定功率/转速/kW/rpm	72.7/2200
直喷	✓
4冲程	✓
水冷	✓
涡轮增压	✓
冲程/mm	125
缸径/mm	105
缸数	4
最大扭矩/转速/N·m/rpm	337.6/1600
排量/L	4.329

主要性能

行走速度/km/h	4.4/2.6
回转速度/r/min	12.1
最大回转扭矩/kN·m	36.8
爬坡能力	70% (35°)
接地比压/kpa	25.2
最大牵引力/kN	190

油类容量

燃油箱容量/L	250
尿素罐容量/L	/
液压油箱容量/L	130

液压系统

单位: mm

A总高	3254
B总长	7730
C总宽	3000
D转台宽度	2690
E履带长度	3845
F底盘总宽	3000
G履带宽度	960
H履带轴距	2980
I轨距	2040
J配重离地间隙	1260
K最低离地间隙	650
L尾部最小回转半径	2330

工作范围

单位: mm

L1最大抓料高度	8875
L2最大卸载高度	/
L3最大抓料深度	5120
L4最大抓料半径	8175
L5最小回转半径	2366

标配

动臂长度/mm	4600
斗杆长度/mm	2520
斗容/m³	0.52 (加强斗)

液压系统

主泵	2×变量泵
先导泵	1×齿轮泵
主系统最大流量/L/min	2×133
主系统压力/Mpa	34.3
主系统压力(增压压力)/Mpa	37
先导系统压力/Mpa	3.9
行走系统压力/Mpa	34.3
回转系统压力/Mpa	24

徐工集团始终致力于为客户提供成套化、绿色化、智能化、一体化的综合解决方案。

单位地址: 江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号

邮编: 221001 客服电话: 400-110-9999

Add: No. 26, Tuolanshan Road, Economic and Technological Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province

Zip code: 221001 Hotline: 400-110-9999

版本号: 2025-05-21

*产品样本中各类配置参数、细节外观等与实物有差异的, 以实物为准, 本产品随技术不断更新改进, 恕不另行通知。

徐工官网
XCMG OFFICIAL WEBSITE徐工服务号
XCMG SERVICE ACCOUNT